



# HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVEŘE

**NOVINKA.** Zvýhodněné barvy MatchColor se stejným vzhledem jako garážová sekční vrata Hörmann

**HÖRMANN**





04

Dobré důvody  
pro domovní dveře  
Hörmann.



14

Dveřní motivy.  
Inspirace.



68

Design.  
Výbava.  
Příslušenství.



# Odpovědnost již po generace

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje ekologická odpovědnost tak důležitou roli. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.





## „K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a v oblasti domovních dveří patří mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejní a servisní síti je společnost Hörmann vaším silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.

**POHLED DO BUDOUCNOSTI.** Společnost Hörmann jde příkladem. Z toho důvodu pokrýváme naši spotřebu elektřiny v Německu ze 100 % z ekologických zdrojů. Díky inteligentnímu a certifikovanému systému hospodaření s energiemi, poštovním zásilkám s neutrální uhlíkovou stopou a recyklaci surovin se ročně ušetří přes 60000 tun CO<sub>2</sub>. Ve spolupráci se společností Climate Partner kromě toho kompenzujeme více než 100000 tun CO<sub>2</sub> podporou projektů na využití větrné energie a zalesňování.



Další informace najdete na stránce  
[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Značková kvalita made in Germany



Rodinný podnik Hörmann dodává všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech v souladu s nejnovějším stavem techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Tak vznikají patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





Záruka 10 let

**ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST.** Konstrukci domovních dveří společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Z toho důvodu a díky nekompromisnímu managementu kvality získáte u společnosti Hörmann na všechny hliníkové domovní dveře záruku 10 let\*.


\* Podrobné záruční podmínky najdete na stránce: [www.hormann.cz](http://www.hormann.cz)



**Vysoká zvuková izolace**  
až 34 dB



**Vynikající tepelná izolace**



ThermoCarbon s hodnotou  
 $U_D$  až do  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

**PŘESVĚDČÍ V KAŽDÉM PROVEDENÍ.** Naše hliníkové domovní dveře v mnoha směrech překonávají plastové nebo dřevěné dveře. S dokonale přizpůsobenými kvalitními materiály nastavujeme vysokou laťku s ohledem na odolnost i zvukovou a tepelnou izolaci. Navíc hliníkové domovní dveře splňují požadavky nového zákona o energetice budov GEG. Domovní dveře ThermoCarbon kromě toho certifikoval institut ift Rosenheim pro pasivní domy.

→ Další informace najdete od strany 14.




**Snadná montáž**

**RYCHLÁ A ČISTÁ MONTÁŽ.** Naše elegantní hliníkové domovní dveře s bezpečnostní výbavou RC 3 se montují odborně prostřednictvím předvrtaných montážních bodů jako standardní domovní dveře bez výbavy RC. Ani přes vysokou certifikovanou bezpečnostní výbavu není zapotřebí doplňkový nebo speciální upevňovací materiál. Podlahový práh s ochranným trubkovým profilem zajišťuje kromě přepravní ochrany také spolehlivé napojení na zápusťnou část do podlahy. Díky předem připraveným kabelům se elektrické komponenty připojí jednoduše přes konektory.



# Design dveří pro nejvyšší nároky

Jak krásné uvítání připravíte svým hosty s hliníkovými domovními dveřmi Hörmann!  
A vyzrálý design našich dveří samozřejmě potěší také vás a vaši rodinu, a to každý den.  
Naše dveře jsou zvenku opravdovou pastvou pro oči, uvnitř dveře ideálně harmonizují  
s vašimi interiérovými dveřmi. Prostě krásné!

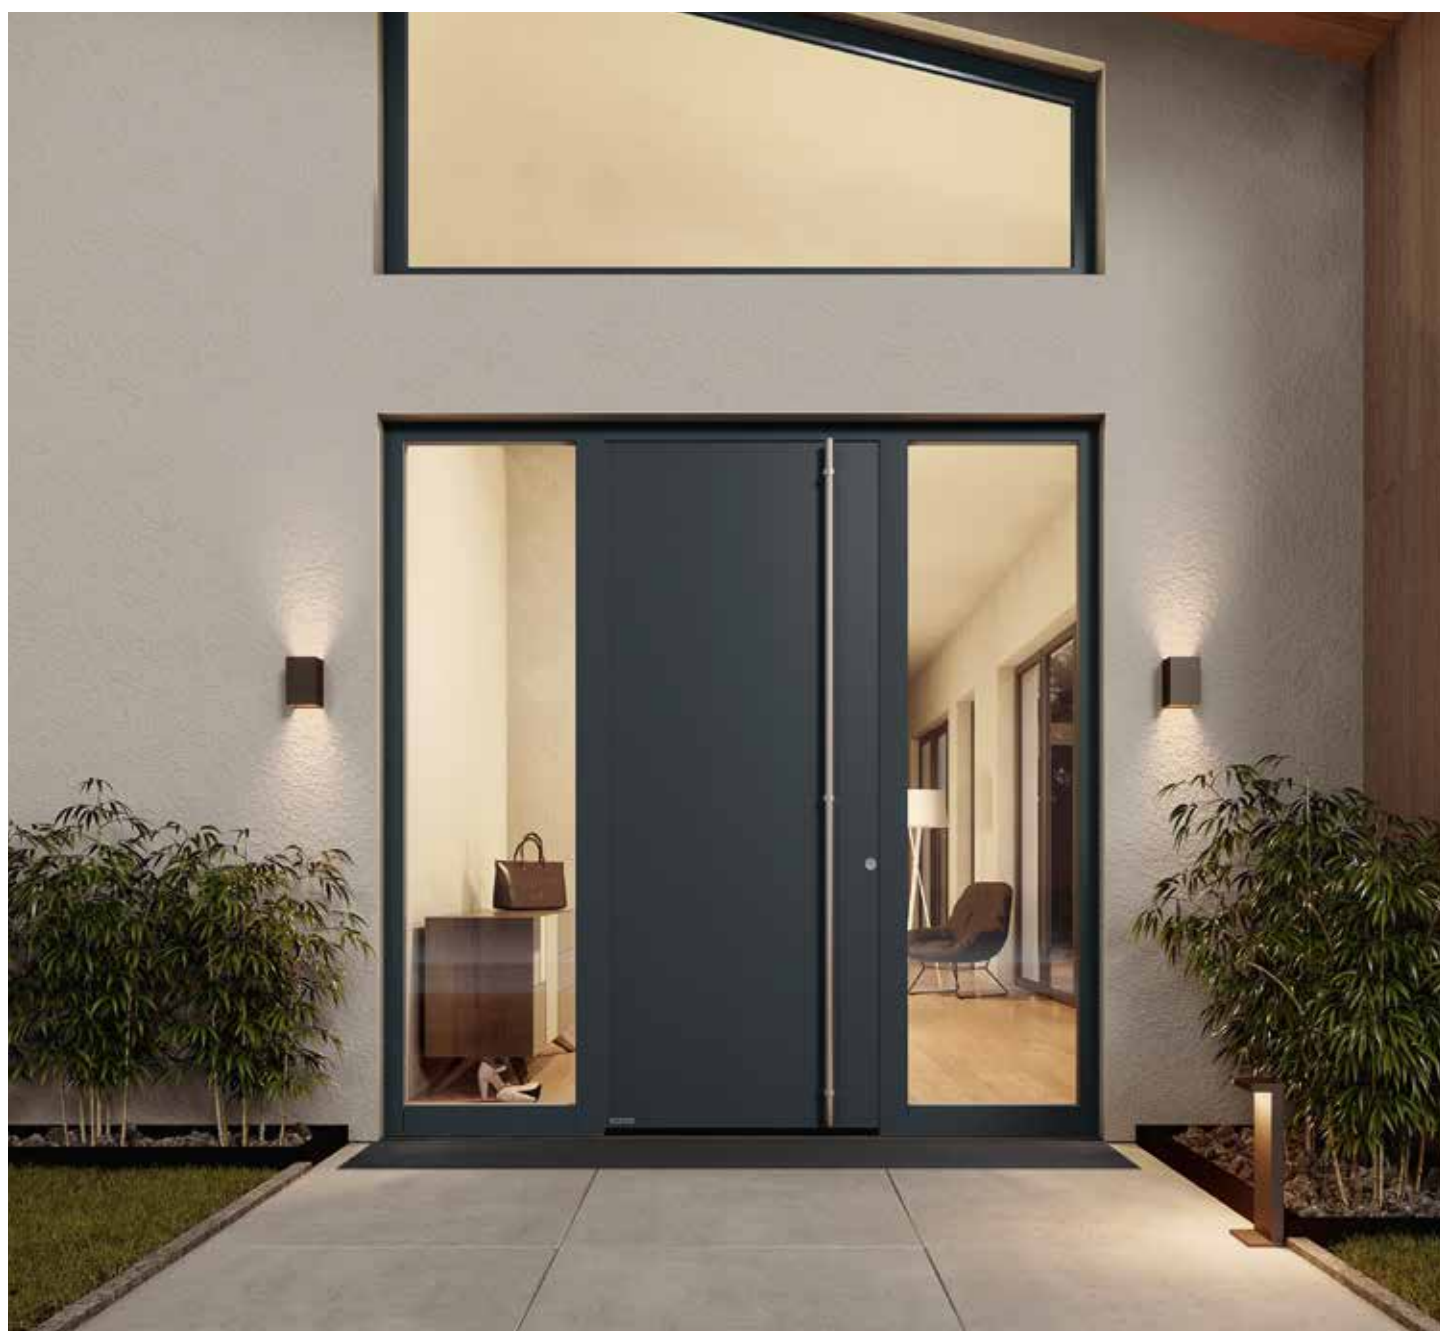



### DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ VIDITELNÉHO PROFILU KŘÍDLA.

Vytříbené a elegantní je uvítání, které vám připraví naše domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon. Tvarově hezké dveřní křídlo je zevnitř i zvenku celoplošné a s vnitřním profilem křídla splňuje ty nejvyšší nároky na vzhled. Vnitřní vzhled ideálně ladí s vašimi interiérovými dveřmi.

NAHOŘE. Venkovní a vnitřní vzhled domovních dveří ThermoSafe bez viditelného profilu křídla

DOLE. Venkovní a vnitřní vzhled domovních dveří jiných výrobců s viditelným profilem křídla

STRANA 8. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, výška dveří 2500 mm, volitelně bez vnější rozety / cylindrické vložky, volitelně snímače otisků prstů zabudované v dveřním křídle, antracitová šedá RAL 7016, volitelné boční díly

# Ochráníme vás před nezvanými hosty

Každých pět minut dojde k vloupání do bytu. O to důležitější je vybavit své domovní dveře tak, aby splňovaly vysoké bezpečnostní standardy. Pokud totiž pachatel neuspěje asi do 90 sekund, zpravidla svůj pokus o vniknutí vzdá. Z tohoto důvodu se téměř polovina vloupání nezdaří, pokud jsou domovní dveře vhodným způsobem zabezpečené.







Jen u firmy Hörmann



**Bezpečnost RC 3**  
standardně\*



**Testováno  
a certifikováno**

**STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA.** Naše domovní dveře to potenciálním zlodějům při pokusu o vniknutí obzvláště ztěžují. Tak chráníme váš domov před nezvanými hosty. Bez další volitelné výbavy dosahují naše domovní dveře\* maximální klasifikace bezpečnostního štítku (bez poplachového zařízení). A na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení není certifikovaná bezpečnost na dveřích vidět.

→ Další informace najdete od strany 76.

Jen u firmy Hörmann



**10letá bezpečnostní  
záruka**

**10LETÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA.** V nepravděpodobném případě vloupání přes naše hliníkové domovní dveře s bezpečnostní výbavou RC 3 nebo RC 4 od nás získáte **nové domovní dveře Hörmann se stejnou výbavou včetně odborné montáže od prodejního partnera Hörmann nebo 3000 € v hotovosti (např. když škodu uhradíte z pojištění domácnosti).**



Další informace a video najdete na stránce  
[www.hoermann.de/sicherheitsversprechen](http://www.hoermann.de/sicherheitsversprechen)

# Vyberte si domovní dveře, které jsou perfektně sladěné s vaším životem

Tady je na programu individualita: Ať už máte ohledně domovních dveří jakékoli pocity, u firmy Hörmann najdete takové domovní dveře, které jsou přesně střižené na míru vašim nárokům – od elegantních vzhledů dveří přes velkoplošná prosklení až po inteligentní ovládání. Načerpajte inspiraci v bohaté nabídce výrobků Hörmann na následujících stranách nebo si své vysněné dveře pohodlně nakonfigurujte na internetu.



## VYSNĚNÉ DVEŘE PO NĚKOLIKA KLIKUTÍCH.

S naším konfigurátorem vrat a dveří si na svém počítači nebo tabletu můžete z pohodlí domova vyzkoušet mnoho variant řešení a výrobků. Stačí si vybrat provedení dveří, motiv, barvu a velikost a několika málo kliknutími si sestavit vysněné dveře – a navíc ještě uvidíte nezávaznou doporučenou cenu konfigurace. Když ještě nahrajete fotografii svého domu a zasadíte dveře do vstupu domu, okamžitě uvidíte, jak se nové domovní dveře k domu hodí.



Konfigurátor Hörmann najdete na stránce [www.hoermann.de/konfigurator](http://www.hoermann.de/konfigurator)







16

Přehled motivů

Výhody

22

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

- ✓ Velmi dobrá tepelná izolace
- ✓ Vnitřní strana líčující s plochou
- ✓ Vnější strana volitelně z lakované nerezovou ocelí (ThermoSafe Hybrid)

44

ThermoPlan Hybrid

- ✓ Velmi dobrá tepelná izolace a vylepšená zvuková izolace
- ✓ Vnitřní a vnější strana líčující s plochou
- ✓ Vnější strana dveřního křídla z lakované ušlechtilé oceli

50

ThermoCarbon

- ✓ Vynikající tepelná izolace
- ✓ Vnitřní strana se silným falcem
- ✓ Do výšky dveří 3000 mm

56

TopComfort

- ✓ Dobrá tepelná izolace
- ✓ Velkoplošné prosklení v křídle

60

Individualizace

- ✓ Barevné kombinace a varianty prosklení
- ✓ Sladění interiérových dveří a garážových vrat
- ✓ Ovládací prvky a poštovní schránky


## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



**Motiv 40**  
Strana 39



**Motiv 45**  
Strana 39



**Motiv 65**  
Strana 33



**Motiv 75**  
Strana 33



**Motiv 110**  
Strana 34



**Motiv 136**  
Strana 34



**Motiv 138**  
Strana 34



**Motiv 140**  
Strana 34



**Motiv 413**  
Strana 41



**Motiv 414**  
Strana 41



**Motiv 416**  
Strana 41




**Motiv 419**  
Strana 43



**Motiv 420**  
Strana 43



**Motiv 421**  
Strana 43



**Motiv 422\***  
Strana 43



**Motiv 445**  
Strana 41



**Motiv 501**  
Strana 36



**Motiv 502**  
Strana 36



**Motiv 503**  
Strana 35



**Motiv 504**  
Strana 33



**Motiv 505**  
Strana 39



**Motiv 514**  
Strana 36



**Motiv 524**  
Strana 36




**Motiv 551**  
Strana 25



**Motiv 675**  
Strana 41



**Motiv 680**  
Strana 33



**Motiv 686**  
Strana 35



**Motiv 689**  
Strana 33



**Motiv 693**  
Strana 30



**Motiv 694**  
Strana 41



**Motiv 697**  
Strana 33



**Motiv 723**  
Strana 35



**Motiv 836**  
Strana 27



**Motiv 860**  
Strana 24



**Motiv 861**  
Strana 30



**Motiv 862**  
Strana 30



**Motiv 867**  
Strana 33



**Motiv 871**  
Strana 31



**Motiv 872**  
Strana 31



**Motiv 877**  
Strana 35

→ Další informace najdete od strany 22.





**Motiv 166**  
Strana 34



**Motiv 173**  
Strana 31



**Motiv 176**  
Strana 36



**Motiv 177**  
Strana 36



**Motiv 185**  
Strana 35



**Motiv 188**  
Strana 30



**Motiv 189**  
Strana 35




**Motiv 402**  
Strana 41



**Motiv 451**  
Strana 42



**Motiv 452**  
Strana 42

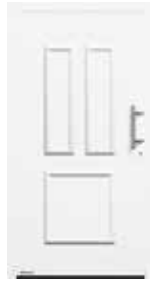

**Motiv 453**  
Strana 42



**Motiv 454\***  
Strana 43



**Motiv 455**  
Strana 42



**Motiv 456**  
Strana 42



**Motiv 457**  
Strana 42




**Motiv 459\***  
Strana 43



**Motiv 552**  
Strana 39



**Motiv 553\***  
Strana 39



**Motiv 560**  
Strana 34



**Motiv 565**  
Strana 24



**Motiv 568**  
Strana 25



**Motiv 583**  
Strana 39



**Motiv 590\***  
Strana 39



**Motiv 650**  
Strana 33



**Motiv 757**  
Strana 37



**Motiv 759**  
Strana 37



**Motiv 777**  
Strana 37



**Motiv 779**  
Strana 37



**Motiv 797**  
Strana 37



**Motiv 799**  
Strana 37



**Motiv 823**  
Strana 26



**Motiv 832**  
Strana 26



**Motiv 825/845/855**  
Strana 29



**Motiv 875/895/898**  
Strana 29



**Motiv 879**  
Strana 35



**Motiv 891\***  
Strana 27

\* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

## THERMOPLAN HYBRID




**Motiv 138**  
Strana 46

**Motiv 189**  
Strana 46

**Motiv 501**  
Strana 46

**Motiv 502**  
Strana 46

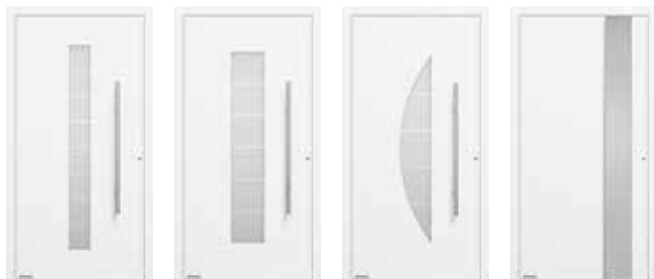

**Motiv 503**  
Strana 46

**Motiv 504**  
Strana 46

**Motiv 505**  
Strana 46

**Motiv 565 .NOVÁ**  
Strana 48




**Motiv 568 .NOVÁ**  
Strana 48

**Motiv 686**  
Strana 46

**Motiv 689**  
Strana 47

**Motiv 823**  
Strana 48

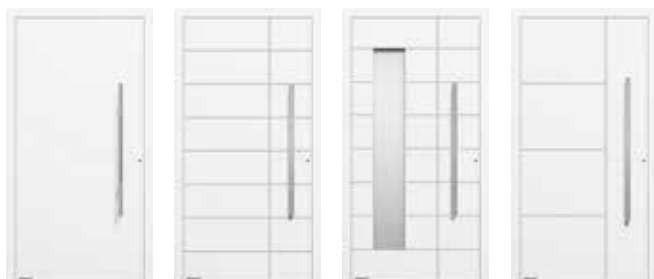

**Motiv 860**  
Strana 48

**Motiv 862**  
Strana 47

**Motiv 867**  
Strana 47

**Motiv 871**  
Strana 47



**Motiv 872**  
Strana 47

## THERMOCARBON



**Motiv 189**  
Strana 52

**Motiv 300**  
Strana 52

**Motiv 301**  
Strana 52



**Motiv 305**  
Strana 52

**Motiv 306**  
Strana 53

**Motiv 308**  
Strana 53



**Motiv 312**  
Strana 53

**Motiv 314**  
Strana 53

**Motiv 504**  
Strana 53



**Motiv 650**  
Strana 55

**Motiv 680**  
Strana 55

**Motiv 686**  
Strana 55



**Motiv 862**  
Strana 55

→ Další informace najdete od strany 44.

→ Další informace najdete od strany 50.

## TOPCOMFORT



**Motiv 302**  
Strana 52



**Motiv 304**  
Strana 52



**Motiv 100**  
Strana 58



**Motiv 101**  
Strana 58



**Motiv 309**  
Strana 53



**Motiv 310**  
Strana 53




**Motiv 100  
MG 111**  
Strana 58



**Motiv 100  
MG 112**  
Strana 59



**Motiv 565**  
Strana 55



**Motiv 568**  
Strana 48



**Motiv 100  
MG 113**  
Strana 59



**Motiv 100  
MG 114**  
Strana 59



**Motiv 823**  
Strana 55



**Motiv 860**  
Strana 55



**Motiv 100  
MG 115**  
Strana 59



**Motiv 100  
MG 116**  
Strana 59



**Motiv 100  
MG 117**  
Strana 59

→ Další informace najdete od strany 56.













# ThermoSafe

## ThermoSafe Hybrid



**Přechod líčující s plochou**  
na vnitřní straně



**Bezpečnost RC 3**  
Standardně u všech dveří ThermoSafe a u všech dveří ThermoSafe Hybrid s prosklením



**Bezpečnost RC 4**  
Standardně u všech dveří ThermoSafe Hybrid bez prosklení



**Vysoká zvuková izolace**  
až 33 dB (ThermoSafe)  
až 36 dB (ThermoSafe Hybrid)



**Velmi dobrá tepelná izolace**  
Hodnota  $U_D$  až 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)

**Jen u firmy Hörmann**



**Vnější strana dveřního křídla z lakované ušlechtilé oceli**  
ThermoSafe Hybrid

STRANA 20–21. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 861, madlo z ušlechtilé oceli HOE 501, antracitová šedá RAL 7016, volitelné boční díly, garážová selční vrata, drážka M, Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 871, klika CARO z ušlechtilé oceli s kulatou rozetou, vnitřní strana dopravní bílá RAL 9016, volitelné skryté závěsy a boční díly

**EXKLUZIVNÍ TŘÍDA.** Naše nejprodávanější hliníkové domovní dveře ThermoSafe splňují s výběrem z více než 75 motivů nejvyšší nároky na vzhled. Přechod dveřního křídla líčující s rámem dveří propůjčuje dveřím elegantní vnitřní vzhled, který obzvláště dobře ladí s bezfalcovými interiérovými dveřmi.

**EXTRA TŘÍDA.** Vnější strana křídla dveří ThermoSafe Hybrid z plechu z ušlechtilé oceli s práškovým nástřikem zajišťuje výjimečně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech venku a uvnitř a také lepší zvukovou izolaci.

Celoplošný vzhled dveří, venkovní strana (obr. vlevo) a vnitřní strana (obr. vpravo) a také přechod mezi dveřním křídlem a dveřním rámem líčující na vnitřní straně s plochou






1



Motiv 860

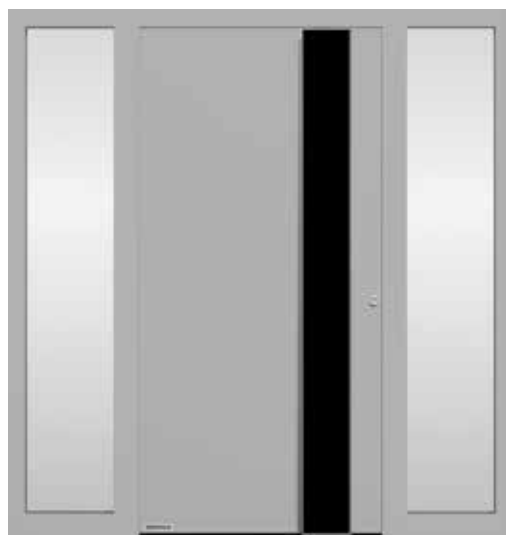

Motiv 565

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábný lesk


**Motiv 860**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 501 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně)

**Motiv 565**, designové madlo G 760 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně) **1**, volitelně s integrovanou světelnou lištou LED

**Motiv 568**, designové madlo G 750 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně) **2**, volitelně s integrovanou světelnou lištou LED

**Motiv 551**, ručně vyrobené madlo z ušlechtilé oceli HOE 150

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

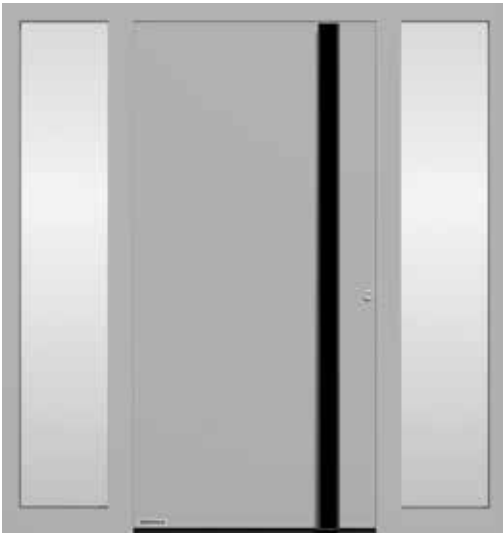

Motiv 568



Motiv 551




2






3

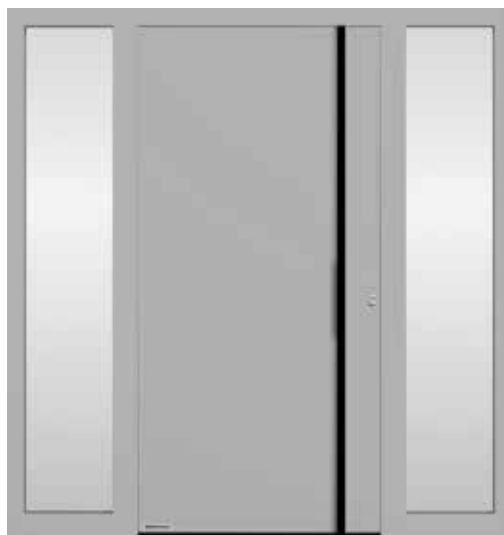

Motiv 823

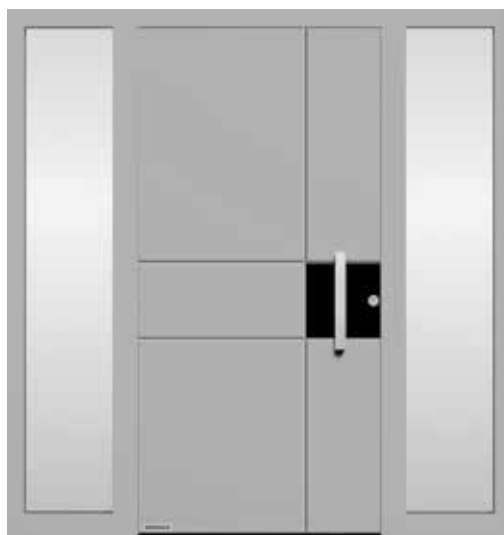

Motiv 832

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábný lesk

**Motiv 823**, profil madla v černé barvě RAL 9005 (volitelně), upevňovací profily v barvě dveří, volitelně s LED Spotlight v madle **3**


**Motiv 832**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820 **4**, aplikace v černé barvě RAL 9005 (volitelně), s vodorovnými a svislými lizénami z ušlechtilé oceli

**Motiv 836**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820 **4**, aplikace líčující s plochou v černé barvě RAL 9005 (volitelně)


**Motiv 891\***, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820

\* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

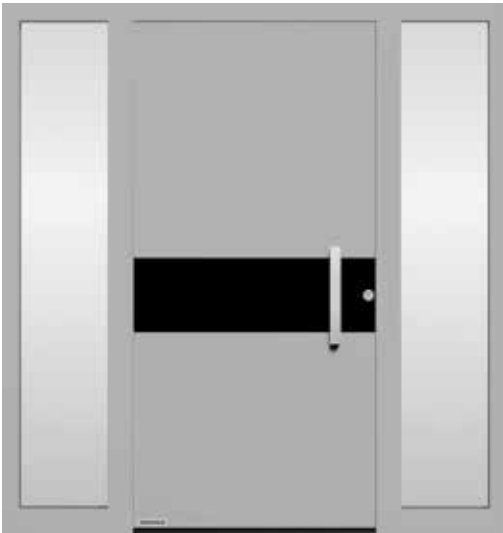

Motiv 836

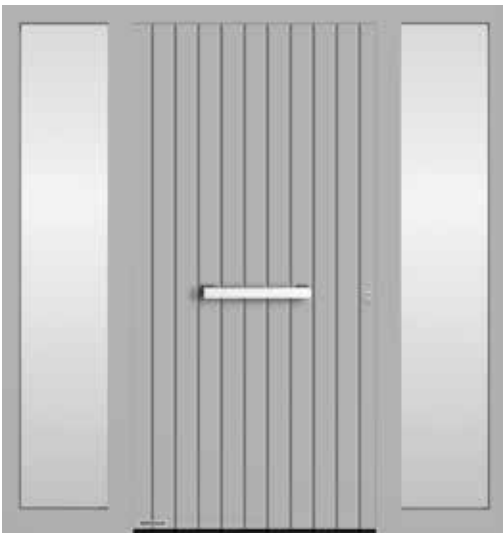

Motiv 891




4



Jen u firmy Hörmann


**DOKONALE SLADĚNÉ DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA.** V rozsáhlém, vzájemně uzpůsobeném programu Hörmann najdete pro svůj dům drážky dveří a vrat harmonicky sladěné do jedné linie. To znamená: jedna základní linie bez rušivých odchylek. Uvidíte, že právě díky těmto malým, ale důležitým detailům bude váš domov ještě hezčí.

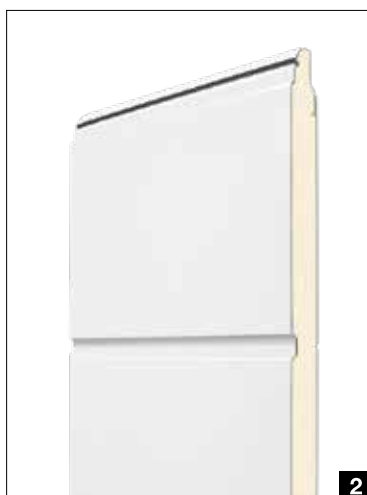

Na průřezu domovních dveří **1** a garážových vrat **2** vidíte, že vzhled drážek dveří vychází z drážek ve výplni, u vrat z drážkování jednotlivých lamel a z jejich přechodů. Vzhled v jedné linii platí i v případě odlišné montážní výšky dveří a vrat. Podle vašich podkladů individuálně upravíme výšku drážek, stačí nám jen uvést rozdíl výšek. Pro dokonale sladěný vzhled je vám především v případě těchto speciálních motivů domovních dveří k dispozici místní specializovaný prodejce Hörmann, který provede přesné zaměření a odborně vám poradí.




**Motiv 825 / 845 / 855**



**Garážová sekční vrata**  
Drážka M Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016



**Motiv 875 / 895 / 898**

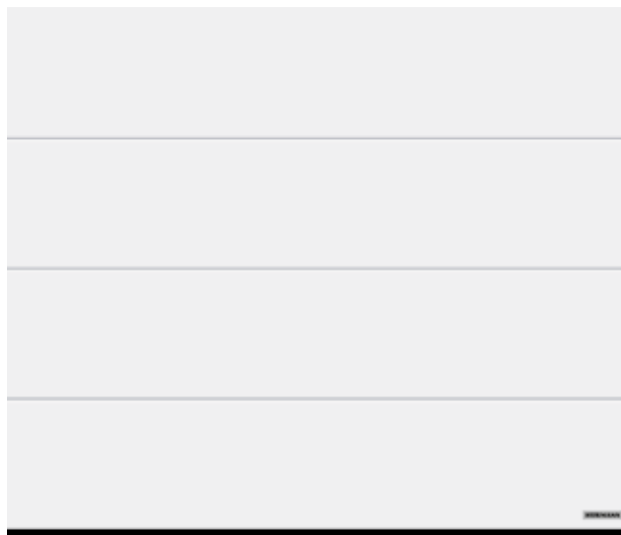

**Garážová sekční vrata**  
Drážka L Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016

## **THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID**

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 825** při výšce vrat 2000 mm

**Motiv 845** při výšce vrat 2125 mm

**Motiv 855** při výšce vrat 2250 mm

**Motiv 875** při výšce vrat 2000 mm

**Motiv 895** při výšce vrat 2125 mm

**Motiv 898** při výšce vrat 2250 mm

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Další informace  
o garážových vratech  
najdete v brožuře  
Sekční garážová  
vrata.



Motiv 188



Garážová sekční vrata

Drážka L, designový motiv 457 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016



Motiv 693



Motiv 861



Garážová sekční vrata

Drážka M Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016



Motiv 862

## DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA JAKO JEDEN PÁR.

Díky designovým prvkům se stejným vzhledem a uspořádáním motivů se vaše domovní dveře v kombinaci s garážovými sekčními vraty stanou opravdovou pastvou pro oči. Rozteče drážek domovních dveří a rozteče drážek garážových vrat nejsou u těchto motivů přesně souosé.






**Motiv 871**



**Motiv 173**

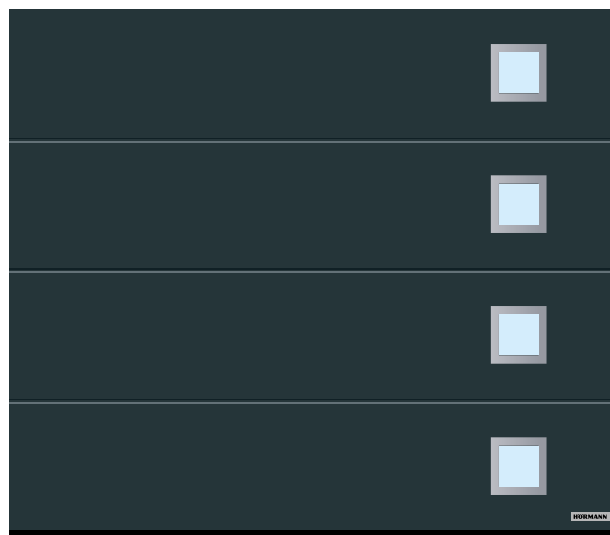


**Garážová sekční vrata**

Drážka L, designový motiv 461 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016



**Motiv 872**



**Garážová sekční vrata**

Drážka D Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této dvoustraně v barvě antracitová šedá RAL 7016

**Motiv 188**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 100, motivové sklo Float matované se 3 čírymi pruhy

**Motiv 693**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300

**Motiv 871**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

**Motiv 173**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300, volitelně dekorativní sklo Float matované

**Motiv 861**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700

**Motiv 862**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

**Motiv 872**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, boční díly s motivovým sklem Float matovaným s 6 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.





Motiv 75



Motiv 65



Motiv 504



Motiv 650



Motiv 680



Motiv 689



Motiv 697



Motiv 867

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007, jemná struktura matná

**Motiv 75**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

**Motiv 65**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 504**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované se 5 čírymi příčnými pruhy

**Motiv 650**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 680**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 689**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 697**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 910, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 867**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, šedý hliník RAL 9007, jemná struktura matná



Motiv 110



Motiv 138



Motiv 136



Motiv 140



Motiv 166



Motiv 560

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit

**Motiv 110**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, katedrálové dekorativní sklo bílé (volitelně)

**Motiv 138**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Satinato

**Motiv 136**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, motivové sklo Satinato se 7 matovanými pruhy, boční díly s dekorativním sklem Satinato

**Motiv 140**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, aplikace z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 166**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Satinato se 7 matovanými pruhy

**Motiv 560**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, motivové sklo matované s 11 pruhy, boční díly s motivovým sklem

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Motiv 723



Motiv 189



Motiv 686



Motiv 185



Motiv 503



Motiv 877



Motiv 879

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě světle šedá RAL 7035, matná

**Motiv 723**, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří, dekorativní sklo Satinato

**Motiv 189**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 686**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy, boční díly s motivovým sklem

**Motiv 185**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, dekorativní sklo Master-Carré bílé

**Motiv 503**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované se 7 čírymi příčnými pruhy

**Motiv 877**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, motivové sklo Float matované se 3 čírymi pruhy

**Motiv 879**, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, motivové sklo Float matované se 3 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.





Motiv 176



Motiv 177



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 514



Motiv 524

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 176**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 735, dekorativní sklo Satinato

**Motiv 177**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 501**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

**Motiv 502**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

**Motiv 514**, designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, prosklení Float čiré, boční díly motivové sklo matované se 3 čírymi pruhy

**Motiv 524**, designové madlo G 750 a aplikace v černé barvě RAL 9005 (volitelně), prosklení Float čiré, boční díly prosklení Float čiré

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Motiv 757



Motiv 759



Motiv 777



Motiv 779



Motiv 797



Motiv 799

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě křemenná šedá RAL 7039, jemná struktura matná

**Motiv 757**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 759**, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku, E6 / EV 1, motivové sklo Float matované se 3 čírymi pruhy

**Motiv 777** madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, dekorativní sklo Float matované

**Motiv 779**, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, dekorativní sklo Float matované

**Motiv 797** madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, dekorativní sklo Float matované

**Motiv 799**, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, dekorativní sklo Float matované

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.





Motiv 40



Motiv 45



Motiv 505



Motiv 552



Motiv 553



Motiv 583



Motiv 590

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 40, madlo z ušlechtilé oceli HOE 550, sklo s motivem částečně matované, boční díly s motivovým sklem, vnější tabulky částečně matované, v horní části s pruhy, uprostřed Float čiré s částečně matovanými pruhy, posunutě k venkovní tabuli (3D efekt)

**Motiv 45**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 200, motivové sklo Parsol šedé matované se 4 čírymi pruhy

**Motiv 505**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované se 4 čírymi pruhy

**Motiv 552**, ručně vyrobené madlo z ušlechtilé oceli HOE 150, motivové sklo Float matované s čírym pruhem a červenými barevnými pruhy

**Motiv 553**, hliníkové madlo G 753 ve stříbrné barvě, motivové sklo Reflo matované, s pravým rýhováním

**Motiv 583**, barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015, hliníkové madlo G 755, motivové sklo Reflo matované s čírym okrajem

**Motiv 590\***, barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015, designové madlo G 750, motivové sklo Reflo s gravírováním a motivem opískování

\* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 553, dopravní bílá RAL 9016, volitelné boční díly





### STYLOVÉ UVNITŘ I VENKU.

Na přání obdržíte také vnitřní stranu našich klasických motivů ve stejném vzhledu dveří jako na vnější straně. Tak budou domovní dveře perfektně ladit s klasickými interiérovými dveřmi vašeho domova.



Standardní vnitřní vzhled s hladkým Volitelný pohled zevnitř dveřním křídlem



Motiv 402



Motiv 413



Motiv 414



Motiv 416



Motiv 445



Motiv 675



Motiv 694

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 402**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo částečně matované s broušenými rýhami

**Motiv 413**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

**Motiv 414**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

**Motiv 416**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám

**Motiv 445**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní rám, dekorativní sklo Chinchilla, boční díly s dekorativním sklem Chinchilla

**Motiv 675**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní rám, motivové sklo Reflo s gravírováním

**Motiv 694**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní rám, motivové sklo Reflo s gravírováním

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

VLEVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 421, světle šedá RAL 7035, volitelné boční díly



Motiv 453



Motiv 451



Motiv 452



NAHOŘE. Detailní náhled dekorativního rámu s motivovým sklem



Motiv 455



Motiv 456



Motiv 457

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě kamenná šedá RAL 7030, jemná struktura matná

**Motiv 453**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám

**Motiv 451**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 452**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 455**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 456**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 457**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, boční díly dekorativní sklo Satinato

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Motiv 421



Motiv 419



Motiv 420



NAHOŘE. Motivové sklo, olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo E1.2



Motiv 459



Motiv 422



Motiv 454



NAHOŘE. Detailní náhled vyfrézovaných drážek a motivového skla s nematovaným okrajem

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 419**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo, olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo (volitelně)

**Motiv 420**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 421**, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám

**Motiv 422\***, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 454\***, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

**Motiv 459\***, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, uzavřený motiv

\* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.





# ThermoPlan Hybrid



## Přechod líčující s plochou

Na vnitřní i vnější straně



## Bezpečnost RC 3

standardně



## Vysoká zvuková izolace

až 36 dB



## Velmi dobrá tepelná izolace

Hodnota  $U_D$  až 0,78 W/(m<sup>2</sup>·K)

Jen u firmy Hörmann



Vnější strana dveřního křídla z lakované ušlechtilé oceli

**DESIGNOVÁ TŘÍDA.** Zvláštností těchto dveří je jejich elegantní hladký a rovný vzhled. Mezi dveřním křídlem a rámem dveří není zevnitř ani zvenku vidět ani cítit žádný schodek.

**TVAROVÁ STÁLOST.** Lakovaný plech z ušlechtilé oceli na vnější straně zaručuje mimořádně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech, takže se vždy můžete radovat z dokonalého lícování domovních dveří.

Celoplošný vzhled dveří a přechod mezi dveřním křídlem a dveřním rámem líčující s plochou na vnější straně **1** a vnitřní straně **2**



VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid motiv 860, barevný odstín Hörmann CH 703 antracitová, jemná struktura matná, volitelné boční díly



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 686

## THERMOPLAN HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě antracitová šedá RAL 7016, jemná struktura matná

**Motiv 138**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Satinato

**Motiv 189**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 501**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

**Motiv 502**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

**Motiv 503**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 504**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čírymi pruhy


**Motiv 505**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované se 4 čírymi pruhy

**Motiv 686**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Motiv 689

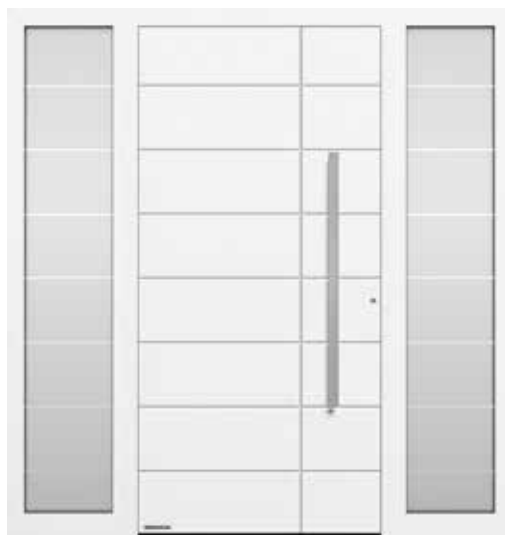

Motiv 862



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872

## THERMOPLAN HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 689**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy


**Motiv 862**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Parsol matované se 7 čirými pruhy, boční díly, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy

**Motiv 867**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Float matované se 7 čirými pruhy

**Motiv 871**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Parsol matované se 3 čirými pruhy, boční díly, motivové sklo Parsol šedé matované se 3 čirými pruhy

**Motiv 872**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Parsol matované se 6 čirými pruhy, boční díly, motivové sklo Parsol šedé matované se 6 čirými pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

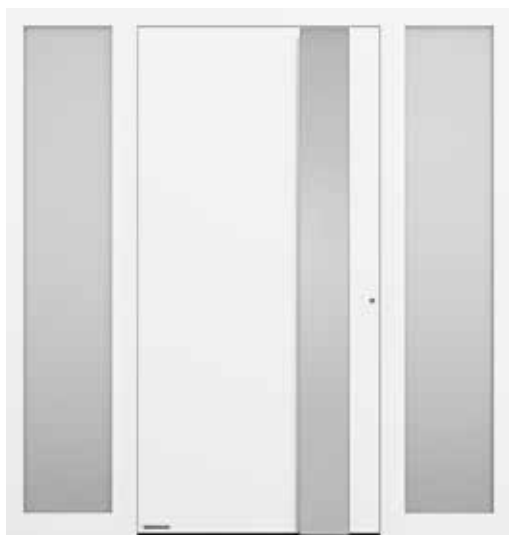

Motiv 565 .NOVÁ



Motiv 568 .NOVÁ



Motiv 823



Motiv 860

## THERMOPLAN HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 565, designové madlo** G 760 v barvě bílý hliník RAL 9006, aplikace madla v barvě bílý hliník RAL 9006, boční díly motivové sklo

**Motiv 568, designové madlo** G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006, boční díly motivové sklo

**Motiv 823,** profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří, boční díly motivové sklo

**Motiv 860,** madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, boční díly motivové sklo

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

VPRAVO. Hliníkové domovní dveře  
ThermoPlan Hybrid motiv 568,  
madlo z ušlechtilé oceli G 750,  
antracitová šedá RAL 7016,  
volitelné boční díly



2

HÖRMANN





# ThermoCarbon



**Silný falc**  
na vnitřní straně



**Bezpečnost RC 3**  
standardně



**Bezpečnost RC 4**  
Volitelné



**Vysoká zvuková izolace**  
až 32 dB




**Vynikající  
tepelná izolace**

**Jen u firmy Hörmann**


ThermoCarbon s hodnotou  
 $U_D$  až do  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

**PRÉMIOVÁ TŘÍDA.** Se špičkovým profilem křídla o tloušťce 100 mm z hybridního materiálu s karbonem a sklolaminátem je možné realizovat domovní vstupy až do výšky dveří 3000 mm. Zapuštěné kliky dveří mnoha motivů splňují svými vzhledy líčujícími s plochou vysoké designové nároky. Vnitřní strana dveří s decentním silným falcem se plynule začleňuje do uspořádání interiéru.

Motiv 308 s vnějším madlem líčujícím s plochou

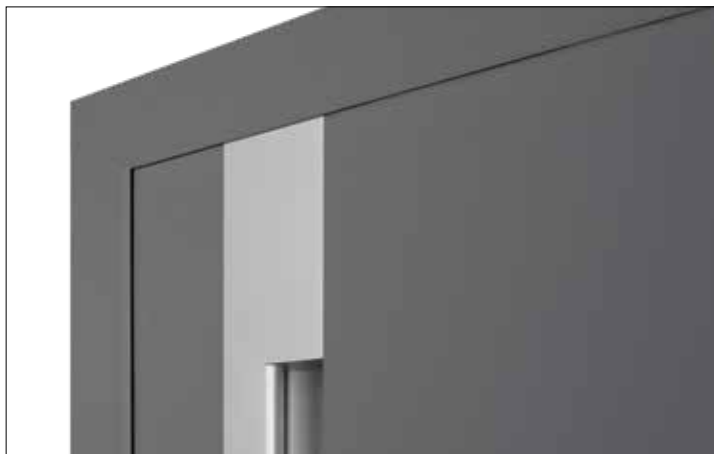

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 308, antracitová šedá RAL 7016, výška dveří 3000 mm, volitelný boční díl

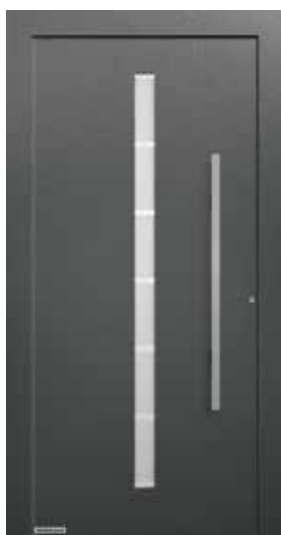

Motiv 189



Motiv 300



Motiv 301



Motiv 302



Motiv 304



Motiv 305

## THERMOCARBON

Všechny motivy dveří na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit, jemná struktura matná

**Motiv 189**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 300**, madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá

**Motiv 301** hliníková aplikace lícující s plochou a madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným

**Motiv 302**, madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, motivové sklo Float matované s 1 čírym svislým pruhem

**Motiv 304**, prohlubeň pro madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou

**Motiv 305**, hliníková aplikace v barvě rubínová RAL 3003, matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, boční díly s dekorativním sklem Micrograin

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Motiv 306



Motiv 308



Motiv 309



Motiv 310



Motiv 312



Motiv 314



Motiv 504

## THERMOCARBON

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 306**, prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli líčující s plochou, dekorativní sklo Float matované

**Motiv 308**, madlo a prohlubeň pro madlo v barvě antracitová šedá RAL 7016, matná, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným

**Motiv 309**, madlo líčující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá

**Motiv 310**, madlo z ušlechtilé oceli líčující s plochou, dekorativní sklo Float matované

**Motiv 312**, madlo líčující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, motivové sklo Float matované s jedním čířým svislým pruhem, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným (celoplošně)

**Motiv 314**, prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli líčující s plochou, dekorativní sklo Float matované

**Motiv 504**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čířými pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.









Motiv 565



Motiv 568



Motiv 650



Motiv 680



Motiv 686



Motiv 823



Motiv 860



Motiv 862

## THERMOCARBON

Všechny motivy dveří na této straně v barvě břidlicová šedá RAL 7015, jemná struktura matná

**Motiv 565**, designové madlo G 760 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1

**Motiv 568**, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1

**Motiv 650**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 680**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 686**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

**Motiv 823**, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří

**Motiv 860**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700

**Motiv 862**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 680, břidlicová šedá RAL 7015, jemná struktura matná, volitelné boční díly



# TopComfort



**Bezpečnost RC 2**  
Volitelné



**Bezpečnost RC 3**  
Volitelné



**Vysoká zvuková izolace**  
až 39 dB



**Dobrá tepelná izolace**  
Hodnota  $U_D$  až 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)

**SVĚTLEM ZAPLAVENÉ DOMOVNÍ VSTUPY.** Naše skleněné domovní dveře TopComfort se postarají o světlý, příjemný vchod do domu a současně disponují solidními technickými charakteristikami – ideální pro vícegenerační rodinné domy nebo vstupy do nebytových objektů. Můžete si vybrat z 9 exkluzivních motivů prosklených dveří, které se liší designem skla, průhledností a prostupem světla.

**POHON DVEŘÍ HDO.** Otvírejte a zavírejte domovní dveře TopComfort zcela jednoduše automaticky. Nenápadný senzor Flatscan přitom monitoruje oblast pohybu a zajišťuje bezpečný provoz. Pohon lze pohodlně ovládat pomocí tlačítek, radarových detektorů, detektorů pohybu a také dálkovými ovladači nebo dálkovými tlačítkovými spínači s bezdrátovou technologií BiSecur.

Dveřní pohon HDO 200 v kombinaci s bezprahovým provedením dveří vč. spouštěcího podlahového těsnění je optimálním řešením pro bezbariérové domovní vchody.



VLEVO. Hliníkové domovní dveře TopComfort, antracitová šedá RAL 7016



Motiv 100



Motiv 100, motivové sklo nebo dekorativní sklo na přání



Motiv 101



Motiv 100 MG 111

## TOPCOMFORT

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 100**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

**Motiv 100, motivové sklo na přání**, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, motivové sklo Float matované se 7 čirými pruhy


**Motiv 101**, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

**Motiv 100 MG 111**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s matovanými pruhy


→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



Motiv 100 MG 112

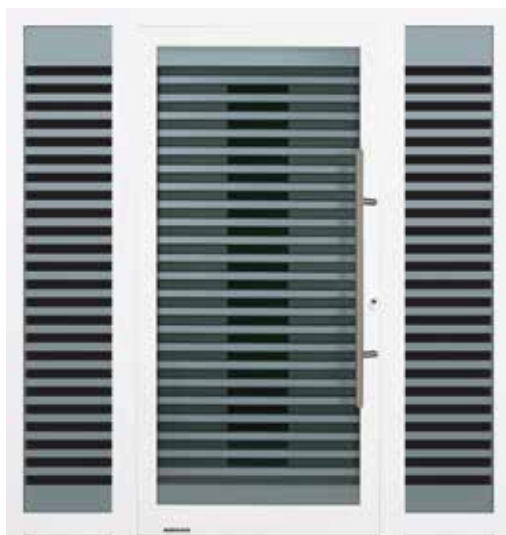

Motiv 100 MG 113

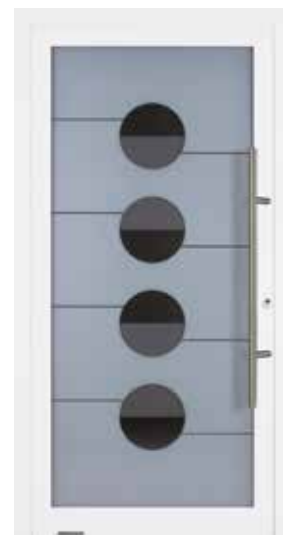


Motiv 100 MG 114



Motiv 100 MG 115



Motiv 100 MG 116

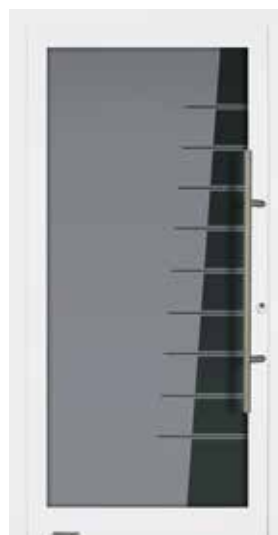

Motiv 100 MG 117

## TOPCOMFORT

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

**Motiv 100 MG 112**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Micrograin s vodorovnou strukturou

**Motiv 100 MG 113**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s 25 matovanými pruhy

**Motiv 100 MG 114**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s čířými půlkruhy a pruhy

**Motiv 100 MG 115**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s obdélníky

**Motiv 100 MG 116**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s matovanými pruhy a půlkruhem

**Motiv 100 MG 117**, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s 9 čířými pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 84 a dále.



VLEVO NAHOŘE. ThermoCarbon motiv 308  
v barvě rubínová RAL 3003, rám v barvě  
antracitová šedá RAL 7016, boční díl  
s dekorativním sklem Float matovaným

VPRAVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře  
ThermoSafe, motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli  
HOE 501 v černé barvě RAL 9005, venkovní  
strana šedý hliník RAL 9007, boční díl  
s motivovým sklem Float matovaným  
se 3 čírnými pruhy

DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe,  
motiv 693, klika z ušlechtilé oceli CARO  
s kulatou rozetou, vnitřní design Groove 15,  
vzhledově stejné jako interiérové dveře  
DesignLine Groove 15, lak dopravní bílá  
RAL 9016





## Individualizace

**SLADĚNÍ S OBJEKTY.** Díky různým barvám dveří propůjčíte svému domu individuální charakter. Využijte naše zvýhodněné barvy MatchColor. Vaše domovní dveře pak budou ladit harmonicky s garážovými vraty a vedlejšími dveřmi. Vzhled lze sladit také s garážovými sekčními vraty. Sjednotit můžete i vnitřní stranu nových domovních dveří s interiérovými dveřmi Hörmann DesignLine. Pro individuální pocit pohodlí!

→ Další informace najdete od strany 84.





**THERMOSAFE DECORAL.NOVÁ S 18** exkluzivními motivy domovních dveří v pěti nových dekorech přesvědčují i při náročných požadavcích na vzhled. Mimořádnou eleganci jim propůjčí standardní rámový profil v černé barvě a volitelně dostupná černá vnější madla a aplikace.



Další informace najdete v brožurě ThermoSafe Decoral.



VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, dveřní křídlo v dekoru Decoral Cement, dveřní rám v černé barvě RAL 9005 s jemnou strukturou, madlo z ušlechtilé oceli HOE 501 black.edition v černé barvě RAL 9005 s jemnou strukturou (volitelně), boční díly s čirým dekorativním sklem Float

VPRAVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, dveřní křídlo v dekoru Decoral Stadelholz, šedá, dveřní rám v černé barvě RAL 9005 s jemnou strukturou, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, boční díly s čirým dekorativním sklem Satinato

**VELKORYSÉ DOMOVNÍ VSTUPY.** Uspořádejte si působivé a atraktivní vstupní portály a zajistěte svému domovu více světla. Každý zobrazený dveřní motiv lze libovolně rozšířit bočními díly a horními světlíky. Také u prosklení máte volný výběr: se stejným vzhledem jako motiv domovních dveří nebo individuálně podle vašich přání.

→ Další informace najdete od strany 86.

**PRAKTICKÉ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.** Integrujte do bočního dílu domovních dveří naše elegantní poštovní schránky s kvalitní clonou z ušlechtilé oceli a tepelně izolovanou panelovou výplňovou deskou z hliníku. Zcela podle svého přání je můžete doplnit světelným spínačem, mluvítkem a tlačítky zvonku až pro 12 domácností.

→ Dostupné pro dveře ThermoSafe a TopComfort







VLEVO NAHOŘE. TopComfort  
motiv 101 s volitelnými bočními  
díly a integrovanými poštovními  
schránkami

VPRAVO NAHOŘE. ThermoSafe  
motiv 568, v barevném odstínu  
Hörmann CH 703 antracit,  
s volitelnými bočními díly a horním  
světílkem

DOLE. ThermoSafe motiv 504  
v barvě dopravní bílá RAL 9016,  
boční díl, výplň s motivem 503  
v bočním dílu



**KOMFORT OBSLUHY PRO KAŽDÉHO.** Otvírejte domovní dveře jednoduše, flexibilně a pohodlně. Zadáním kódu, otiskem prstu nebo přes chytrý telefon. S našimi sadami zámků najdete inteligentní řešení, které splní vaše přání. Se systémem Smart Home Hörmann homee můžete například prostřednictvím aplikace kromě dveří pohodlně ovládat také garážová a vjezdová vrata Hörmann, klimatické senzory nebo kameru. A to odkudkoli na celém světě a v každé denní i noční době.

→ Další informace najdete od strany 78.



**ELEKTRICKÉ AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ ECTURN.** Po odjištění dveří stačí lehce zatlačit na dveřní křídlo a vaše domovní dveře se otevřou a zavřou automaticky. Díky úspornému energetickému provozu nehrozí nebezpečí pohmoždění a nárazů. Další bezpečnostní zařízení nejsou třeba. Automatické otvírání můžete obdržet jako klasicky namontované nebo elegantně integrované v dveřním křídle a rámu.

→ Dostupné pro hliníkové domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



VLEVO NAHOŘE. Snímač otisků prstů elegantně integrovaný v dveřním křídle

NAHOŘE UPROSTŘED A VPRAVO. Komfortní otvírání dveří s automatickým otvíráním ECTurn

DOLE. Centrála Smart Home Hörmann homee pro všechny oblasti vašeho domova


**Tip**

Jako nejjednodušší zajištění dveří, například k pronášení předmětů dveřmi, se doporučuje horní zavírač dveří s mechanickou zajišťovací jednotkou. Další informace najdete na straně 74.





70

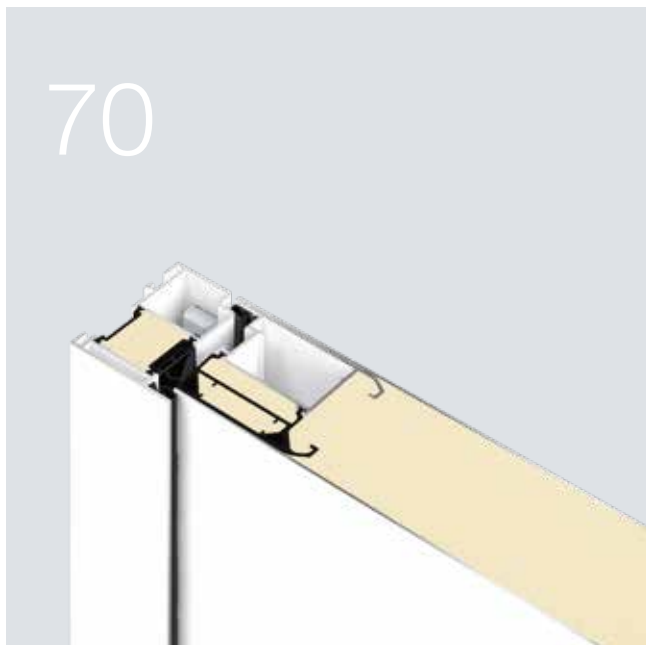

80



86




# Design. Výbava. Příslušenství.

- 70 Konstrukce dveřního křídla
- 72 Provedení dveří
- 74 Výbava dveří
- 76 Bezpečnostní vybavení
- 78 Komfortní zámky
- 80 Vnější madla
- 83 Sady klik
- 84 Barvy
- 86 Prosklení
- 88 Velikosti a montážní údaje



# Konstrukce dveřního křídla

Kompletně vypěněné

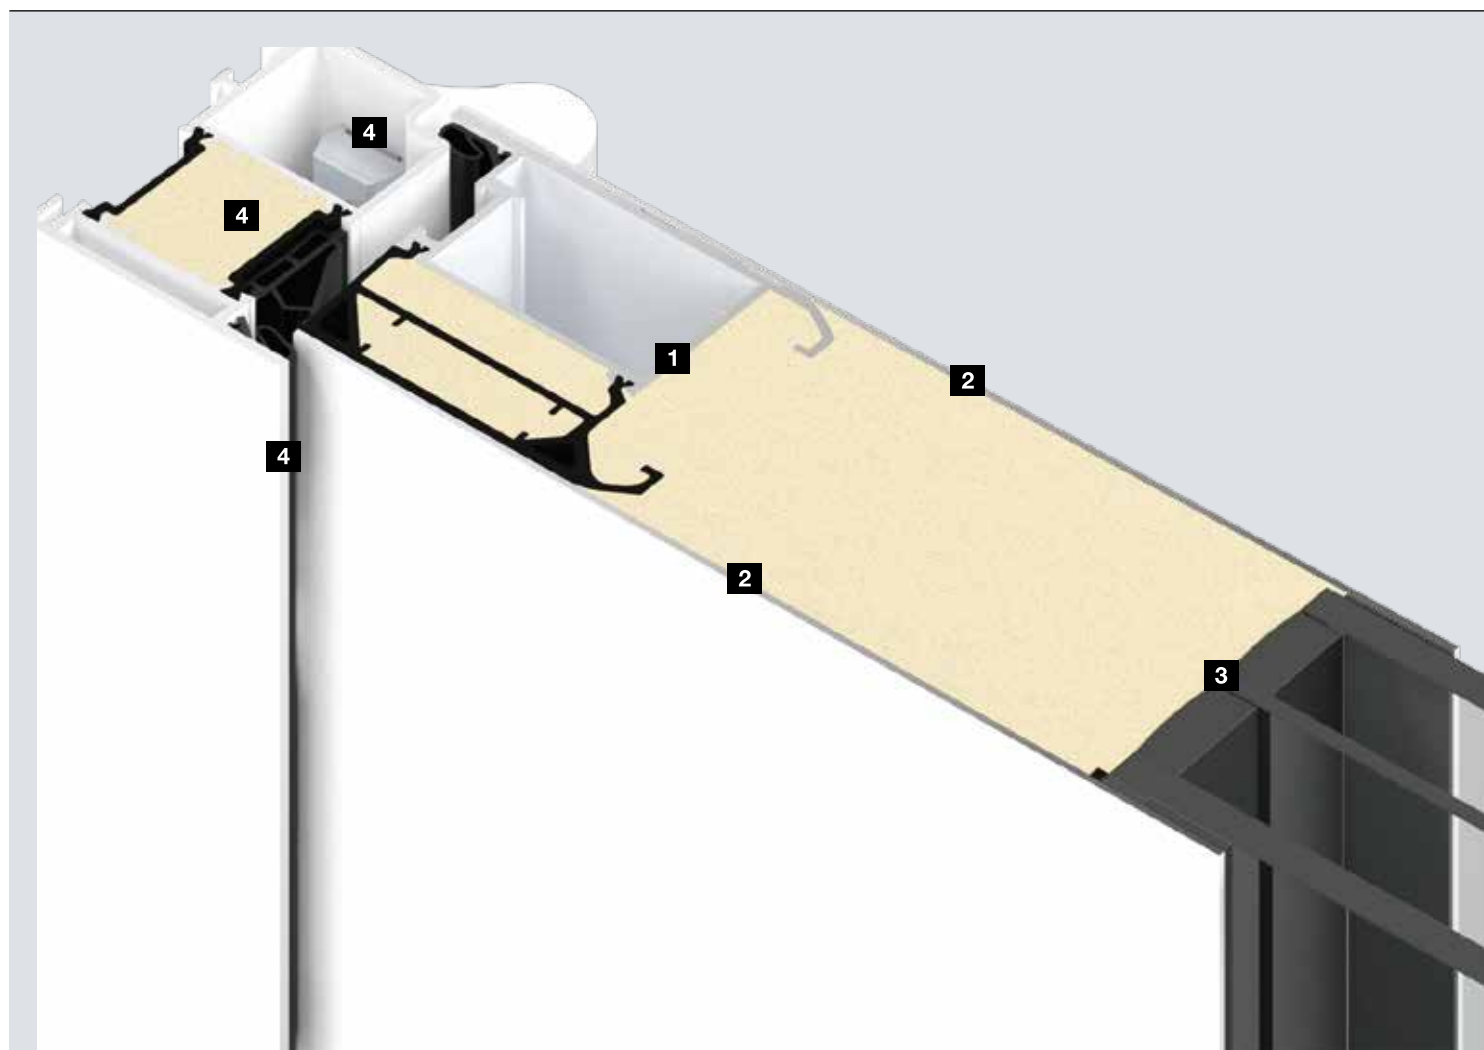

## Výkonnostní charakteristiky

### ThermoSafe

### ThermoSafe Hybrid

Ovládací síly EN 12217

po třídu 5

po třídu 5

Trvalost funkce, mechanické namáhání EN 12400

po třídu 5

po třídu 5

Chování mezi rozdílnými klimaty EN 12219

až 2d / 2e

až 2d / 2e

Průvzdušnost podle EN 12207

po třídu 4

po třídu 4

Těsnost proti nárazovému dešti EN 12208

po třídu 7A

po třídu 7A

Odolnost proti zatížení větrem EN 12210

po třídu C2/B2

po třídu C2/B2

Odolnost proti nárazu EN 13049

po třídu 1

po třídu 1

Mechanická pevnost EN 1192

po třídu 3

po třídu 3

**Oznámení:** Uvedené výkonnostní charakteristiky popisují max. možné výkony domovních dveří. Tyto výkony se mohou lišit podle výbavy domovních dveří.

Jen u firmy Hörmann

Prosklení a dveřní profil bez  
tepelných mostů

## Kompletně vypěněné dveřní křídlo.

U domovních dveří ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon se PU pěna optimálně spojuje s dveřním profilem **1**, vnitřními a vnějšími plechy **2** a také prosklením **3**. Tato elegantní konstrukce přesvědčí, oproti jiným dveřním systémům, u kterých jsou komponenty pouze slepené, obzvláště vysokou tvarovou stabilitou a odolností proti pokusům o vniknutí a také ještě lepší tepelnou izolací, protože u prosklení nevznikají tepelné mosty.

## Systém vícenásobného těsnění. **4**

Naše vysoce kvalitní těsnění optimálně těsní křídlo i při extrémních teplotních rozdílech. Vnitřní těsnění objímá celé dveřní křídlo. Střední a vnější dorazové těsnění mají tři strany (nahore a po stranách). Všechna naše těsnění jsou zcela průchozí a pásový systém je nepřerušuje, jako je tomu v případě dveří jiných výrobců. Tento systém těsnění doplňuje těsnění soklu, které účinně utěsňuje podlahový práh. Střední těsnění přesvědčí opticky svou semišovou úpravou povrchu a zaručuje zároveň lehké klouzání křídla v rámu. Také zavírání zámku a cylindrické vložky je vždy snadné.

### ThermoPlan Hybrid

po třídu 5

po třídu 5

až 2d / 1e

po třídu 4

po třídu 7A

po třídu C2/B2

po třídu 1

po třídu 3

### ThermoCarbon

po třídu 3

po třídu 6

až 2d / 2e

po třídu 4

po třídu 7A

po třídu C2/B2

po třídu 5

po třídu 3

### TopComfort

po třídu 3

po třídu 5

až 2d / 2e

po třídu 4

po třídu 5A


po třídu C2

po třídu 1

po třídu 3

# Provedení dveří

Vhodný profil pro jakýkoli požadavek

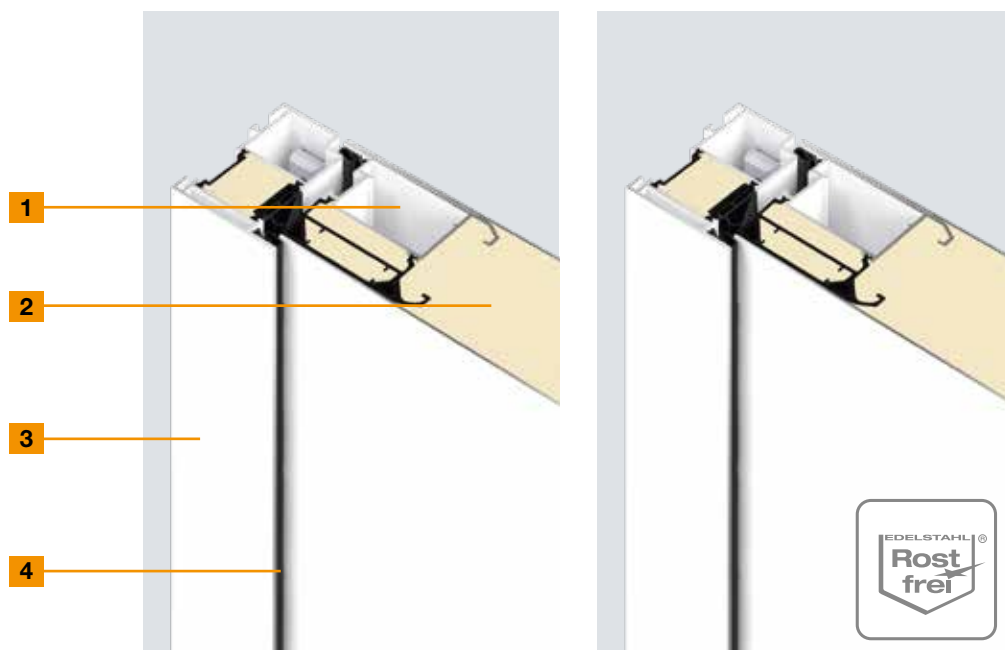

**ThermoSafe**

**ThermoSafe Hybrid**

<b>1</b>	<b>Dveřní profil</b>	vnitřní	vnitřní
	Materiál	hliník, s přerušným tepelným mostem	hliník, s přerušným tepelným mostem
<b>2</b>	<b>Tloušťka křídla dveří</b>	<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>
	Vnější plech	Hliník	Ušlechtilá ocel
	Vnější falc	<b>Falcové</b>	<b>Falcové</b>
	Vnitřní plech	Hliník	Hliník
	Vnitřní falc	<b>Bezfacové</b>	<b>Bezfacové</b>
<b>3</b>	<b>Tloušťka rámu</b>	82 mm	82 mm
	Materiál	hliník, s přerušným tepelným mostem	hliník, s přerušným tepelným mostem
<b>4</b>	<b>Těsnicí systém</b>	trojitý	trojitý
	Podlahový práh	hliník – umělá hmota	hliník – umělá hmota
	Tepelná izolace (hodnota $U_D$ )*	<b>až 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)</b>	<b>až 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)</b>
	Zvuková izolace	28 až 33 dB	33 až 36 dB


\* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1250 × 2200 mm



**ThermoPlan Hybrid**



**ThermoCarbon**

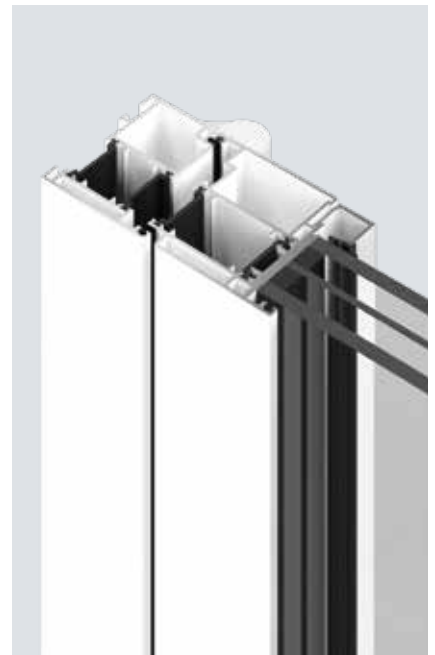

**TopComfort**

vnitřní

hliník, s přerušeným tepelným mostem

**82 mm**

Ušlechtilá ocel

**Bezfalcové**

Hliník

**Bezfalcové**

82 mm

hliník, s přerušeným tepelným mostem

trojitý

hliník – umělá hmota

**až 0,78 W/(m<sup>2</sup>·K)**

33 až 36 dB

vnitřní

karbon, s přerušeným tepelným mostem

**100 mm**

Hliník

**Falcové**

Hliník

**Falcové**

111 mm

hliník, s přerušeným tepelným mostem

čtyřnásobný

hliník – umělá hmota

**až 0,47 W/(m<sup>2</sup>·K)**

29 až 32 dB

Zasklívací rám

hliník, s přerušeným tepelným mostem

**80 mm**

**Bezfalcové**

**Bezfalcové**

80 mm

hliník, s přerušeným tepelným mostem

dvojitý

hliník – umělá hmota

**až 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)**

29 až 36 dB

**Jen u firmy Hörmann**  
Hodnota U<sub>f</sub> až 0,47 W/(m<sup>2</sup>·K)

# Výbava dveří

Pro elegantní a funkční design dveří



## ThermoSafe

## ThermoSafe Hybrid

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
<b>1</b> Celistvý vnitřní vzhled	●	●
<b>2</b> Panty 3D, dopravní bílá RAL 9016	●	●
<b>3</b> Skryté závěsy	○	○
<b>4</b> Kabelová průchodka se spirálovým kabelem	○	○
<b>5</b> Kabelová průchodka s kabelovým páskem	○	○
<b>6</b> Vnitřní klika	Klika z ušlechtilé oceli CARO	Klika z ušlechtilé oceli CARO
<b>7</b> Zamykací plech z ušlechtilé oceli	●	●
<b>8</b> Tepelně izolační prosklení	Trojité prosklení	Trojité prosklení
<b>9</b> Integrovaný horní zavírač dveří nebo horní zavírač dveří HDC 35 (bez obr.) s mechanickou zajišťovací jednotkou	○	○
Omezovač otevření	○	○
<b>10</b> Spouštěcí podlahové těsnění s ochranou proti povětrnostním vlivům	○	○

● = Standardně ○ = Volitelně - = Nedodává se

\* Motiv 310 s trojitým prosklením





4



6



9



5



7



10

**ThermoPlan Hybrid**

**ThermoCarbon**

**TopComfort**

●	●	●
●	-	●
○	●	○
○	-	○
○	○	-
Klika z ušlechtilé oceli CARO	Klika z ušlechtilé oceli CARO	Hliníková klika Rondo Dopravní bílá RAL 9016
●	● (integrovaný ve falcu)	●
Trojité prosklení	Čtyřnásobné prosklení	Trojité prosklení
○	○	-
○	-	○ S nůžkovým omezovačem úhlu otevření
-	-	○ Bez ochrany proti povětrnostním vlivům

# Bezpečnostní vybavení

Standardní certifikovaná bezpečnostní výbava



ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

<b>1</b>	Profilová cylindrická vložka se zapuštěnou bezpečnostní rozetou	-	-
<b>2</b>	Profilová cylindrická vložka s nasazenou bezpečnostní rozetou	●	●
<b>3</b>	Bezpečnostní zámek s otočnou západkou a mechanickým zamykáním	● H5 s 5bodovým zamykáním	● H5 s 5bodovým zamykáním
	Elektrický otvírač s denní / noční funkcí	○	○
	Elektrický otvírač s denní / noční funkcí a trvalým otevřením	○	○
<b>4</b>	Bezpečnostní zámek se střelkovou závorou a mechanickým samozamykáním	■ S5 Automatik s 5bodovým zamykáním	■ S5 Automatik s 5bodovým zamykáním
<b>4</b>	Bezpečnostní zámek se střelkovou závorou, zajišťovací lištou a mechanickým samozamykáním	○ S5S Automatik s 5bodovým zamykáním	○ S5S Automatik s 5bodovým zamykáním
	Zajištění proti vypáčení* na straně pantů	●	●
	Bezpečnostní výbava RC 2	-	-
	Bezpečnostní výbava RC 3	●	●
	Bezpečnostní výbava RC 4	-	● Pro dveřní motivy bez prosklení a se zámkem H5

● = Standardně ■ = Volitelně bez příplatku ○ = Volitelně - = Nedodává se

\* Není třeba u skrytých pantů



**Bezpečnost RC 2**  
testováno a certifikováno

Příležitostný pachatel se pokouší vypáčit zamčené dveře pomocí jednoduchých nástrojů do 3 minut.



**Bezpečnost RC 3**  
testováno a certifikováno

Pachatel se pokouší zamčené dveře vypáčit pomocí nástrojů jako např. páčidla a jednoduchého vrtacího nářadí do 5 minut.



**Bezpečnost RC 4**  
testováno a certifikováno

Zkušený pachatel se pokouší zamčené dveře vypáčit pomocí nástrojů jako např. páčidla i vrtacího a úderového nářadí do 10 minut.



**ThermoPlan Hybrid**

**ThermoCarbon**

**TopComfort**

●

●

●

-

-

-

● H5 s 5bodovým zamykáním

● H9 s 9bodovým zamykáním

● H5 s 5bodovým zamykáním

○

○

○

○

○

○

■ S5 Automatik s 5bodovým zamykáním

■ S7 Automatik s 7bodovým zamykáním

■ S5 Automatik s 5bodovým zamykáním

○ S5S Automatik s 5bodovým zamykáním

-

○ S5S Automatik s 5bodovým zamykáním

●

Není třeba

●

●

●

○

-

○

-

# Komfortní zámky

Sto procentně inteligentně vybavení

## Automatický bezpečnostní zámek S5 / S7 s elektromotorem


Zámek je vybaven elektromotorem s automatickým samozamykáním (třída VdS B), které odemkne střílkovou závoru domovních dveří elektrickým impulzem. Podle provedení zámku můžete otevírat zevnitř domovní dveře přes domácí telefon nebo zvenku zadáním kódu, otiskem prstu, dálkově nebo přes Bluetooth.

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code (kódovací klávesnice)	S5 Touch Code (dotyková kódovací klávesnice) a Bluetooth	S5 / S7 Scan (snímač otisků prstů)	S5 / S7 Smart	S5 / S7 BlueSecur
Připojení domácího telefonu	●	●	●	●	●	●
Kódovací klávesnice ve dveřním křídle		●				
Kódovací klávesnice v madle dveří		○				
Dotyková kódovací klávesnice ve dveřním křídle			●			
Snímač otisků prstů ve dveřním křídle				●		
Snímač otisků prstů v madle dveří				○		
Dálkové ovládání BiSecur		○	○	○	●	
Přijímač Bluetooth pro Hörmann BlueSecur		○		○		●

● = standardně ○ = volitelně

S5 = 5bodové zamykání pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid

S7 = 7bodové zamykání pro ThermoCarbon



Všechny automatické zámky s elektromotorem lze volitelně dovybavit dálkovým ovládáním BiSecur. Tak si otevřete domovní dveře zcela pohodlně pomocí volitelného dálkového ovladače, tlačítkového spínače nebo prostřednictvím systému Smart Home Hörmann homee.

Další výhodou je, že se stejným dálkovým ovladačem můžete obsluhovat také garážová nebo vjezdová vrata Hörmann. Extrémně bezpečný systém zaručuje, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky vybavené dálkovým ovládáním BiSecur jsou navzájem na 100 % kompatibilní.



Další informace najdete v brožuře Pohony vrat a systémy Smart Home.



#### Kódovací klávesnice

Montáž v madle dveří HOE 605 nebo na dveřním křídle, až pro 20 kódů, rozměry: 45 x 75 mm



#### Snímač otisků prstů

Montáž v madle dveří HOE 506 / HOE 606 (viz obr. vlevo) nebo na dveřním křídle, až pro 150 otisků prstů, **NOVINKA**. Jednoduchá správa otisků prstů aplikací, s certifikací VdS  
Rozměry: 45 x 75 mm



#### Přijímač Bluetooth

k ovládání pomocí chytrého telefonu přes aplikaci Hörmann BlueSecur

 **Hörmann BlueSecur**

**Jen u firmy Hörmann**

Evropský patent

Obzvlášť komfortně můžete otvírat a zavírat dveře pomocí chytrého telefonu s technologií Bluetooth. Odemykání a zamykání domovních dveří umožňuje mobilní aplikace Hörmann BlueSecur s jednoduchou obsluhou. Kromě toho můžete trvale nebo dočasně přenášet další uživatelská oprávnění\*\* na jiné chytré telefony, takže každý člen rodiny má své „dálkové ovládání“ k vratům a dveřím vždy po ruce.



# Vnější madla

Krásný design, který lze uchopit



## HOE 500

Ušlechtilá ocel matná,  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 501

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 501

**black.edition .NOVÁ**  
Černá RAL 9005  
s jemnou strukturou  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 506

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná, upravená  
k montáži snímače  
otisků prstů  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 506

**black.edition .NOVÁ**  
Černá RAL 9005  
jemná struktura,  
připraveno k montáži  
snímače otisků prstů  
Délka madla:  
1000 mm

## HOE 600 / 610 / 615

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
950 mm (HOE 600),  
1100 mm (HOE 615),  
1250 mm (HOE 610)



## HOE 730

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>6)</sup>:  
1876 mm

## HOE 795 / 796

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délky madel <sup>2)</sup>:  
1027 mm (HOE 795),  
627 mm (HOE 796)

## 38-1

Ušlechtilá ocel  
leštěná, s dekorativní  
střední částí  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## 38-2

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 800

Ušlechtilá ocel leštěná,  
s dekorativní střední  
částí  
Délka madla <sup>3)</sup>:  
330 mm

## 14-1

Ušlechtilá ocel  
leštěná, s dekorativní  
střední částí  
Délka madla <sup>3)</sup>:  
330 mm



**HOE 605**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná,  
upravená  
k montáži kódovací  
klávesnice  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 700**

Ušlechtilá ocel  
leštěná,  
s dekorativní  
střední částí  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 701**

Ušlechtilá ocel  
s dekorativní  
střední částí  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 706**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná,  
upravená k montáži  
snímače otisků  
prstů  
Délka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 710**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla:  
přizpůsobená  
výšce dveří

**HOE 740**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>2)</sup>:  
přizpůsobená  
výšce dveří



**14-2**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>3)</sup>: 330 mm

**14-4**

Mosaz leštěná  
Délka madla <sup>3)</sup>: 330 mm

**81-1**

Mosaz leštěná  
Délka madla <sup>3)</sup>: 290 mm

**92-2**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>4)</sup>: 350 mm

**94-2**

Ušlechtilá ocel  
kartáčovaná  
Délka madla <sup>5)</sup>: 300 mm

**Rozeč upevnění:**

- <sup>1)</sup> 600 mm
- <sup>2)</sup> 980 mm resp. 580 mm
- <sup>3)</sup> 210 mm
- <sup>4)</sup> 350 mm
- <sup>5)</sup> 300 mm
- <sup>6)</sup> 1770 mm

# Vnější madla

Designová madla, přizpůsobená výšce dveří

## Designové madlo G 750



Madlo z E6 / EV1, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo black.edition v černé barvě RAL 9005, jemná struktura (RAL dle výběru), koncová krytka v černé barvě RAL 9005

## Designové madlo G 760



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v barvě CH 703 antracit, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo v barvě CH 703 antracit, aplikace madla v barvě CH 703 antracit, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo black.edition v černé barvě RAL 9005, aplikace madla v černé barvě RAL 9005, jemná struktura (RAL dle výběru), koncová krytka v černé barvě RAL 9005



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v barvě dopravní bílá RAL 9016, koncová krytka z ušlechtilé oceli




Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v černé barvě RAL 9005, jemná struktura (RAL dle výběru), koncová krytka z ušlechtilé oceli



Lišta madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v dekoru Decoral Rusty Patina, koncová krytka z ušlechtilé oceli

## Aplikace madla jsou dostupné i v dekoru Decoral .NOVÁ


Maximální délka madla 2100 mm



1




2



3



4



5

- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Divoký dub
- 4 Stadelholz
- 5 Stadelholz, šedá



### Klika z ušlechtilé oceli CARO

Standardně pro ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid a ThermoPlan Hybrid a také volitelně pro TopComfort



### Klika z ušlechtilé oceli Okto

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



### Hliníková klika Rondo

dopravní bílá matná, RAL 9016, séřivě pro TopComfort



### Sada kliky z ušlechtilé oceli D-116

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



### Sada kliky z ušlechtilé oceli D-335

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



### Hliníková klika D-360

black.edition v černé barvě matné, RAL 9005, jemná struktura, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



### Hliníková klika D-360

V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



### Klika z ušlechtilé oceli D-360

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



### Klika z ušlechtilé oceli D-360

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



### Hliníková bezpečnostní sada 62-1

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC 3)



### Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli 62-4









V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a Top Comfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC 3)

# Zvýhodněné barvy

Pro individuální ztvárnění



## MatchColor .NOVÁ




MatchColor

### MatchColor .NOVÁ


Upravte svůj domov v perfektní barevné harmonii – se zvýhodněnými barvami MatchColor pro vzhledově stejná sekční garážová vrata, domovní dveře, vedlejší dveře a ocelové dveře. Radujte se z harmonického celkového vzhledu díky vyladěným barvám. To je značková kvalita Hörmann!




## Hladká



11




12



13




14



15


## Jemná struktura matná




16



17



18



19



20



21



22



23

### MatchColor .NOVÁ

- 1 CH 703-AM Antracitová metalická, jemná struktura, matná
- 2 RAL 9005 Černá, jemná struktura, matná
- 3 RAL 8028 Terakotově hnědá matná
- 4 RAL 7040 Okenní šed' matná
- 5 RAL 7039 Křemenná šedá matná
- 6 RAL 7035 Světle šedá, matná
- 7 RAL 7030 Kamenná šed' matná
- 8 RAL 7016 Antracitová šed' matná
- 9 RAL 7015 Břidlicová šed', matná
- 10 RAL 7012 Čedičová šedá, matná

### Hladká

- 11 RAL 9016 Dopravní bílá, leštěná
- 12 RAL 9006 Bílý hliník, hedvábně lesklý
- 13 RAL 6009 Jedlová zeleň matná
- 14 RAL 6005 Mechově zelená matná
- 15 RAL 3003 Rubínově červená matná

### Jemná struktura matná

- 16 RAL 9007 Šedý hliník
- 17 RAL 9001 Krémová
- 18 RAL 7039 Křemenná šedá
- 19 RAL 7030 Kamenná šedá
- 20 RAL 7016 Antracitová šedá
- 21 RAL 7015 Břidlicová šedá
- 22 CH 703 Antracitová metalická
- 23 CH 607 Kaštanová

### RAL podle výběru

Všechny domovní dveře dodáváme volitelně v přibližně 200 klasických barvách podle vzorníku RAL (výjimkou jsou barvy s perlovým efektem a fluorescenční barvy) a v mnoha barvách NCS a DB.


### Upozornění:

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL. Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

**Nechte si poradit u svého dodavatelského partnera Hörmann.**

# Prosklení

Pro dveřní motivy a boční díly







## Jen u firmy Hörmann

Standardně s laminovaným bezpečnostním sklem P5A o tloušťce 10 mm a vrstveným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm

### Bezpečné prosklení.

Pokud jde o ochranu proti úrazům a vloupání, splňují domovní dveře Hörmann nejvyšší nároky. Laminované bezpečnostní sklo (VSG) na vnitřní i vnější straně izolačního trojskla zajišťuje maximální bezpečnost. Dojde-li k rozbití, zůstanou stěpy i na vnitřní straně spojeny, takže nebezpečí zranění úlomky skla uvnitř domu je téměř vyloučeno. Kromě toho nabízí laminované bezpečnostní sklo vyšší ochranu proti vloupání, protože ztěžuje případné prostrčení ruky.



- 1 Float čiré / čiré sklo
- 2 Float matované / opískované
- 3 Satinato
- 4 Pave bílé
- 5 Parsol šedé
- 6 Parsol šedé matované
- 7 Ornamet 504
- 8 Ornamet 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reflo čiré
- 12 Reflo matované
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock bílé
- 16 Niagara bílé
- 17 Gotik bílé
- 18 Katedrálové bílé
- 19 Litinové antik bílé
- 20 Uadi bílé

# Velikosti a montážní údaje

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

## Velikosti domovních dveří ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu <sup>1)</sup> (Objednací rozměry)	Světlý rozměr hrubého otvoru <sup>1)</sup>	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

## Velikosti bočních dílů ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška <sup>1)</sup>	TM boční díl, šířka <sup>1)</sup>	TM domovní dveře, šířka <sup>1)</sup>
1stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nastavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška <sup>1)</sup>	TM boční díl, šířka <sup>1)</sup>	TM domovní dveře, šířka <sup>1)</sup>
1- / 2stranná	max. 3000	300 – 2500 <sup>2)</sup>	1250

<sup>1)</sup> u rámu 110 + 40 mm


<sup>2)</sup> S prosklením Reflo nebo Micrograin

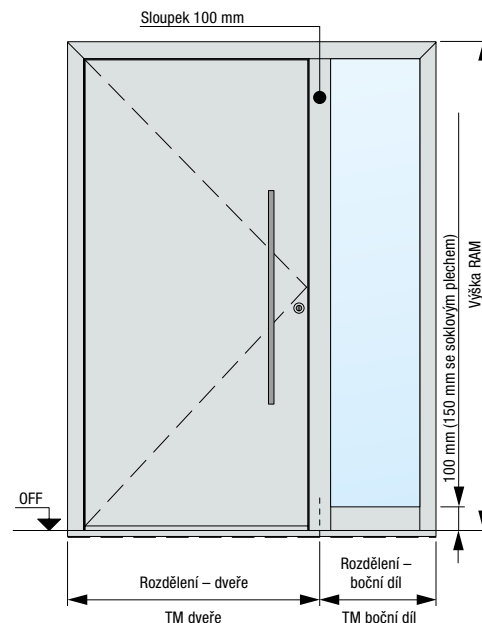


## Vodorovný řez dveřmi

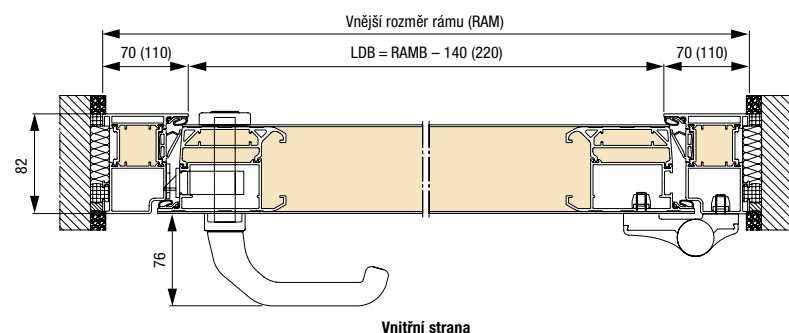

## Vertikální řez dveřmi

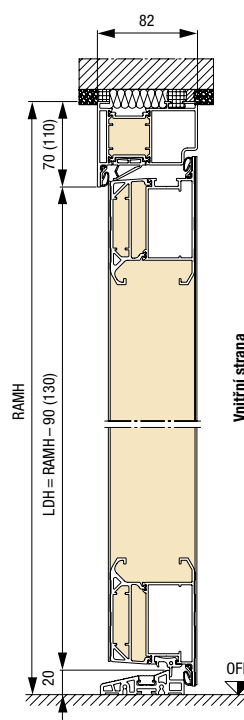

## Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

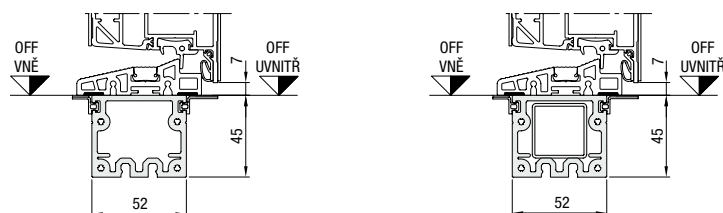

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

Rozměry v mm

### Velikosti domovních dveří ThermoPlan Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu <sup>1)</sup> (Objednací rozměry)	Světlý rozměr hrubého otvoru <sup>1)</sup>	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

### Velikosti bočních dílů ThermoPlan Hybrid


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška <sup>1)</sup>	TM boční díl, šířka <sup>1)</sup>	TM domovní dveře, šířka <sup>1)</sup>
1stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška <sup>1)</sup>	TM boční díl, šířka <sup>1)</sup>	TM domovní dveře, šířka <sup>1)</sup>
1-/2stranná	max. 3000	300 – 2500 <sup>2)</sup>	1250

<sup>1)</sup> u rámu 110 + 40 mm


<sup>2)</sup> S prosklením Reflo nebo Micrograin

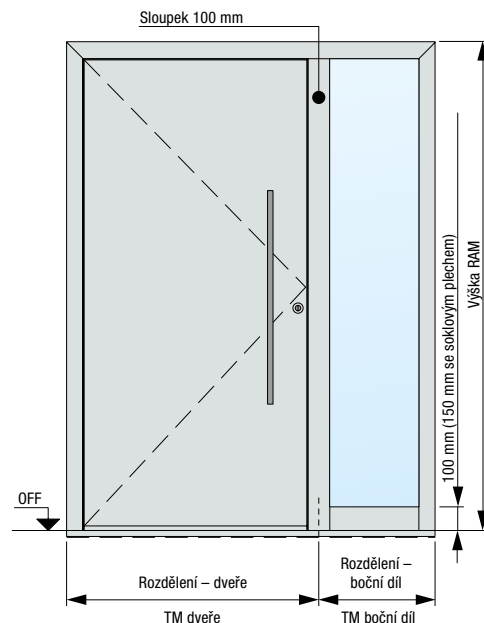


### Vodorovný řez dveřmi

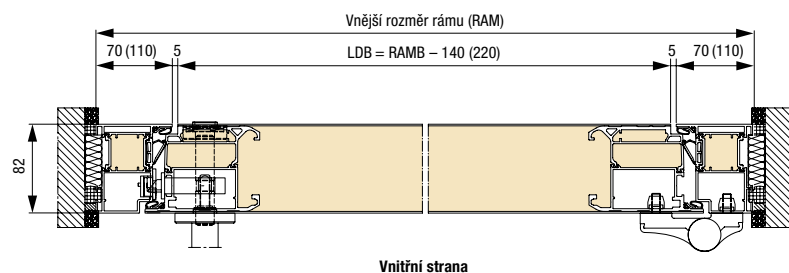

### Vertikální řez dveřmi

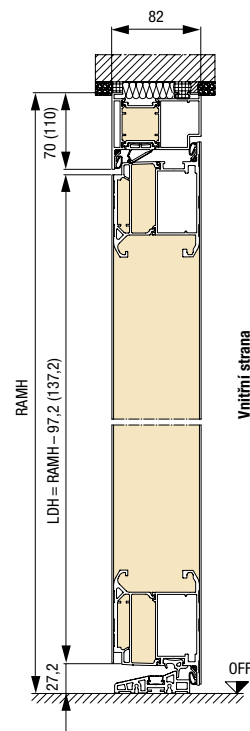

### Profil zápné části do podlahy / přepravní ochrana

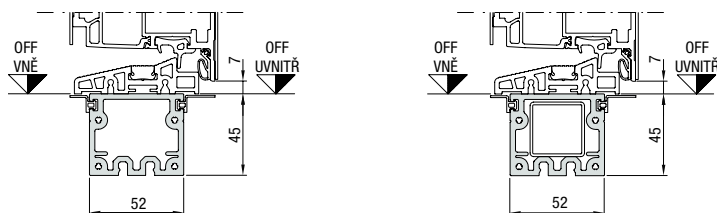

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek



# Velikosti a montážní údaje

ThermoCarbon

## Velikosti domovních dveří ThermoCarbon


Provedení	Vnější rozměr rámu (Objednací rozměry)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1340 x 2350	max. 1360 x 2360	max. 1140 x 2230
XXL	max. 1340 x 3000	max. 1360 x 3010	max. 1140 x 2880

## Velikosti bočních dílů ThermoCarbon


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška	TM boční díl, šířka	TM domovní dveře, šířka
1stranná	max. 3000	300 – 1600	max. 1300
2stranná	max. 3000	300 – 1600	max. 1260

Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška	TM boční díl, šířka	TM domovní dveře, šířka
1- / 2stranná	max. 3000	340 – 1600	1340

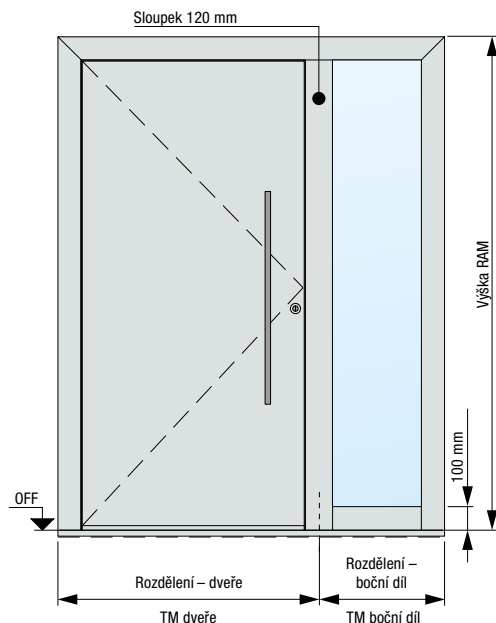


## Vodorovný řez dveřmi

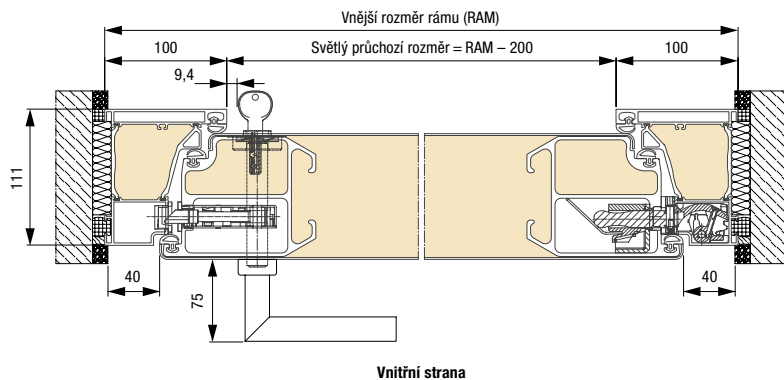

## Vertikální řez dveřmi

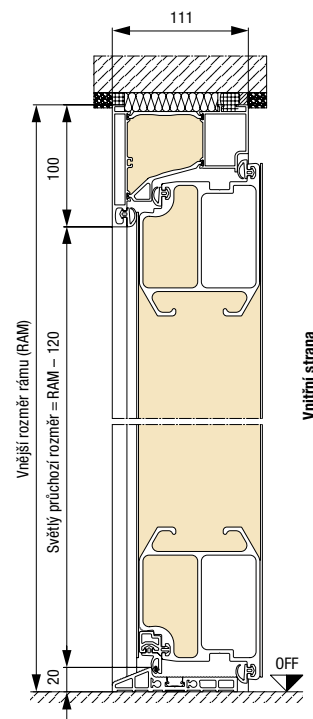

## Profil zápné části do podlahy / přepravní ochrana

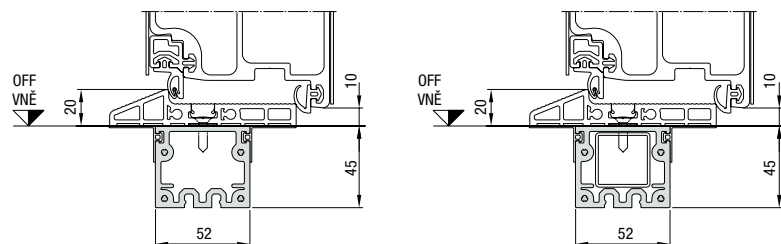

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

Rozměry v mm

## Velikosti domovních dveří TopComfort

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu <sup>1)</sup> (Objednací rozměry)	Světlý rozměr hrubého otvoru <sup>1</sup>	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1300 x 2500	max. 1270 x 2510	max. 1160 x 2430


## Velikosti bočních dílů TopComfort

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška <sup>1)</sup>	TM boční díl, šířka <sup>1)</sup>	TM domovní dveře, šířka <sup>1)</sup>
1stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1210


Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška <sup>1)</sup>	TM boční díl, šířka <sup>1)</sup>	TM domovní dveře, šířka <sup>1)</sup>
1- /2stranná	max. 3000	300 – 1600	1250


<sup>1)</sup> u rámu 110 + 40 mm

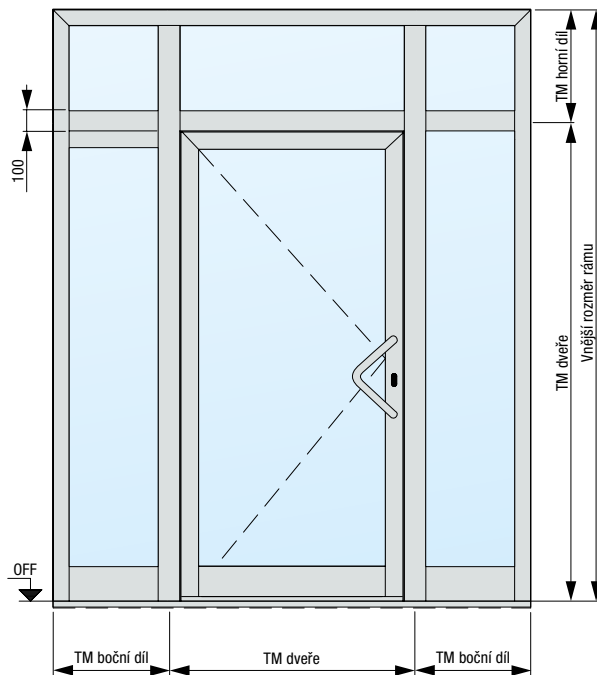


## Vodorovný řez dveřmi

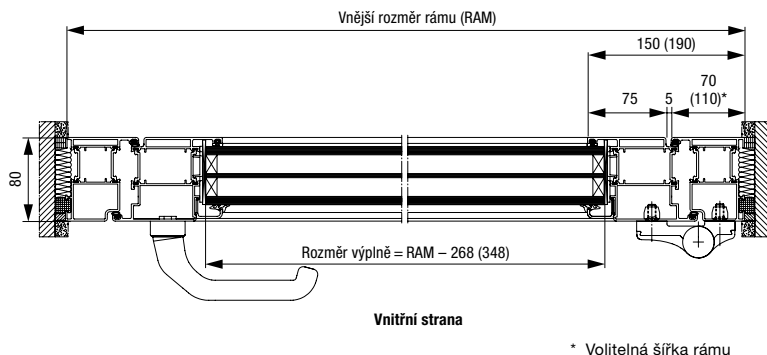

## Vertikální řez dveřmi

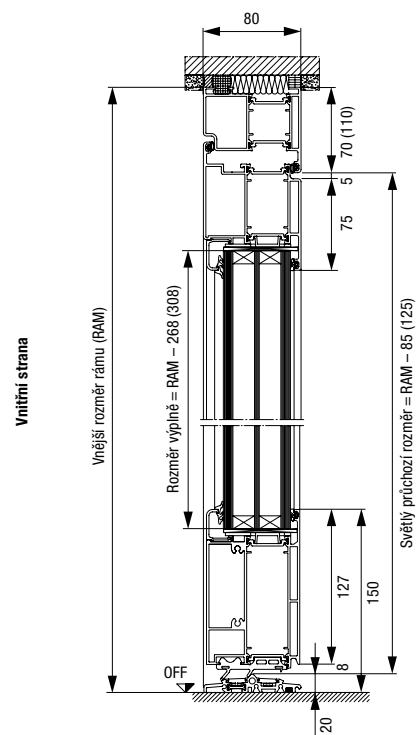

## Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

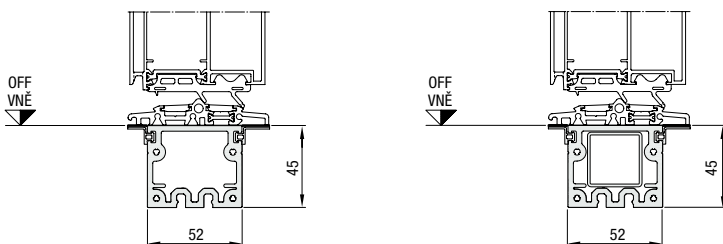

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

# Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

Výrobky Hörmann přesvědčí trvanlivostí a vysokou funkčností. Tak můžete optimálně naplánovat novostavbu i modernizaci. Pečlivě vzájemně vyladěná řešení zvýší krásu, bezpečnost a komfort vašeho domova.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ. DOMOVNÍ DVEŘE. INTERIÉROVÉ DVEŘE. OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Vyobrazené výrobky mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.