



HT PARKET CZ

DŘEVĚNÉ PODLAHY




WWW.HTPARKET.CZ



PRKNA HT PARKET CZ

Naše firma HT PARKET CZ vstoupila na český trh již v roce 2001. Zaměřujeme se výhradně na zakázkovou výrobu z evropských dřevin, převážně z dubu a jasanu. Většina naší produkce míří do zemí EU. Sledujeme nejnovější západní trendy, účastníme se zahraničních i domácích interiérových výstav a veletrhů a díky tomu aktuálně reagujeme na požadavky moderní bytové architektury. Jako jedni z mála v České republice nabízíme našim zákazníkům výrobu podlah přesně podle jejich požadavků!

CHCETE MÍT NA
PODLAZE ORIGINAL?
OBRAŤTE SE NA
NÁS! NA ZAKÁZKU
VYROBÍME DŘEVĚNÁ
PRKNA PŘESNĚ PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV.

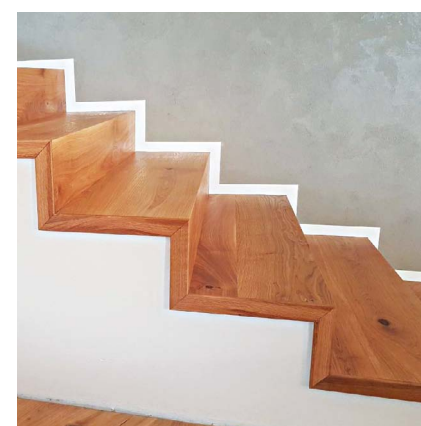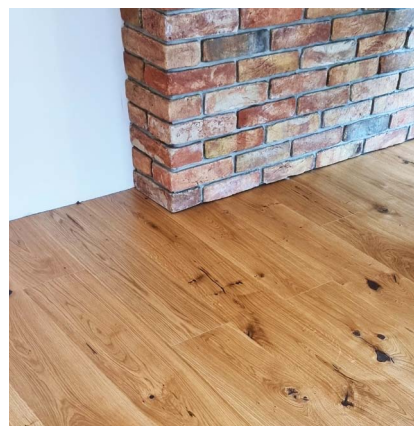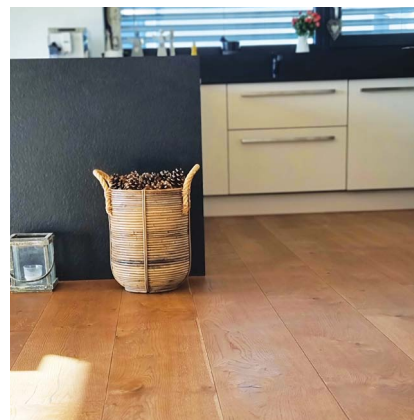

TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ A JASANOVÁ PRKNA

1

DUB JE NEJVHODNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ MATERIÁL

Třívrstvá dubová prkna jsou nejrozšířenějším typem vícevrstvých dřevěných podlah a lze z nich sestavit dokonalou podlahu. Základ třívrstvé dřevěné krytiny tvoří nosná deska, pod ní je umístěna protitažná vrstva a povrch pokrývá vrstva nášlapná. Toto provedení je stabilnější než masivní dřevěná podlaha, je méně náchylné ke srážení, sesychání či rozšíření pod vlivem kolísání teploty a vlhkosti v místnostech.

2

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Třívrstvé podlahy mají oproti laminátovým a vinylovým několikanásobně delší životnost. Přebroušením povrchu odstraníte lokální poškození a nanesením nové povrchové úpravy dosáhnete vzhledu nové podlahy, což u laminátových a vinylových krytin není možné.

3

VHODNÉ DO VŠECH INTERIÉRŮ

Dřevěné podlahy se hodí do každého bytu i domu. Přírodní dřevěné materiály jsou obecně komfortnější a navíc nejteplejší možnou variantou pro běžný kontakt s krytinou. Pokud si nejste jistí,

nechte si poradit od našich profesionálů, kteří vám rádi pomohou s výběrem i realizací. Ze stejného dřeva vám můžeme zhotovit také schody, sokl, obložení stěn a stropů nebo parapety, materiál se tak stane jednotlícím prvkem v designu celého interiéru.

4

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Celkové vyznění podlahy závisí na její povrchové úpravě. Proto vyrábíme prkna v různých povrchových úpravách, jako jsou UV, přírodní oleje či laky, individuální požadavky klienta dovedeme do konce přímo v místě realizace.

5

PRKNA JE MOŽNÉ VYROBIT V RŮZNÝCH TLOUŠTKÁCH

Tloušťky se pohybují od **11,5 mm** (speciálně pro podlahová topení) přes standardních **14 mm po 20 mm**. Délky nabízíme **od 800 mm do 2500 mm**, šíře **od 120 mm do 250 mm**. Prkna naší výroby v tloušťce **12 mm** a celomasivním provedení **11,5 mm** dosahují fantastických hodnot odporu **0,09 až 0,10 W.m-1.K-1**, proto **jsou skvělou volbou pro podlahová teplovodní topení**. Snížením stavební výšky na **12 mm** stále zanecháme masivní nášlap **4 mm** jako u větších stavebních výšek.



VLASTNOSTI DUBU


Dubové dřevo je tvrdé, pevné, těžké a velmi trvanlivé. Z původních tuzemských dřevin nejlépe snáší změny vlhkosti a vlivy počasí, je odolné vůči škůdcům. Používá se např. k výrobě konstrukcí, obkladů, parket, panelů, sudů, pražců, mlýnských kol, pilotů a nábytku.



VLASTNOSTI JASANU

Výrazné letokruhy vytvářejí krásnou

kresbu jasanového dřeva. Šikmo řezané pásy jasanu se používaly k vykládání. Dřevěné obklady, prkna či dýhy jsou nejžádanější tam, kde se objevuje kontrast jadra bělí, nebo v místech srůstu.

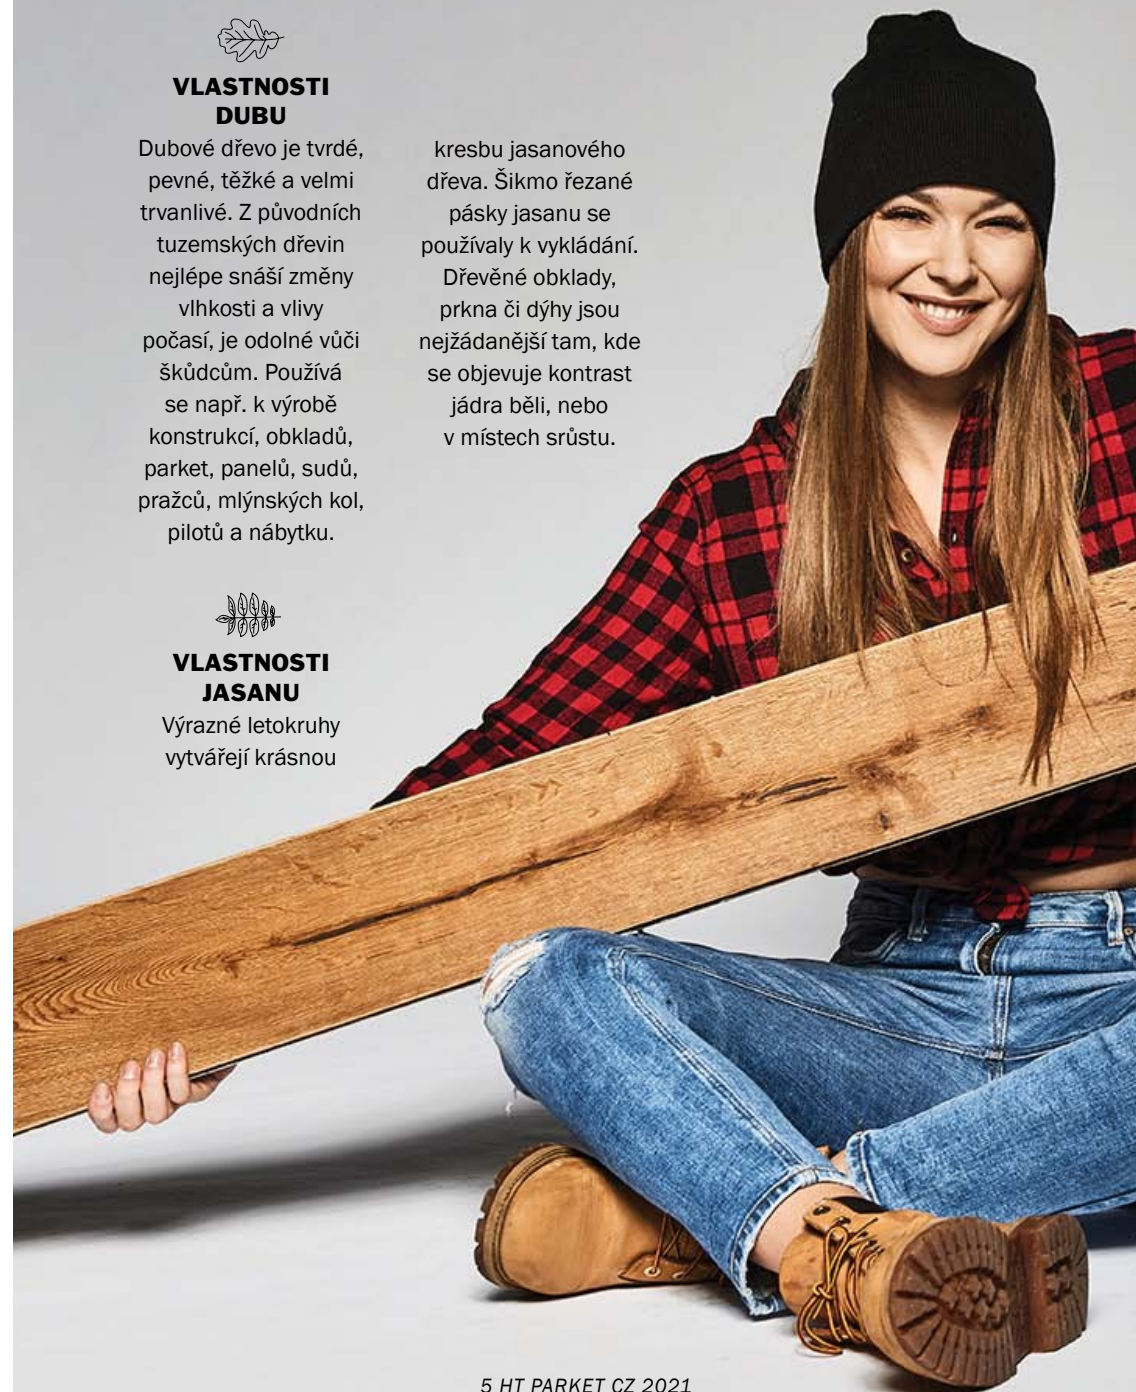

CO SE HODÍ K VÁM DOMŮ?

MŮŽETE SI VYBRAT
JAK ROZMĚRY, TAK
I RŮZNÉ POVRCHY!

- MOŘENÍ

plus 2x fáze / v-drážka,
4x fáze / v-drážka

- PROKOUŘENÁ DÝHA

dub kouřový

- KARTÁČOVANÝ POVRCH

Během finální fáze výroby dochází k sejmutí měkčí části povrchu. Díky tomu je povrch těchto desek hladší. Úprava zejména po nanesení oleje obohacuje krásu struktury dubu a podtrhne přírodní vzhled podlahy.

- RUČNÍ OLEJOVÁNÍ

tvrdým voskovým olejem

- BAREVNÝ OLEJ

Osmo nebo Blanchon
(UV olej, UV lak, přírodní olej)

- HOBLOVANÝ POVRCH

Vtiskne dřevu charakter ruční práce více než kterákoliv jiná povrchová úprava. Zářezy hoblíku zvrásní povrch podlahy s nepravidelnou elegancí a vytvoří originální kresbu.

- RUČNÍ TMELENÍ SUKŮ A 3D SPÁR

NABÍZÍME VÁM VÝROBU
SCHODIŠTĚ VE STEJNÉM
ODSTÍNU A POVRCHOVÉ
ÚPRAVĚ, JAKÉ JSTE SI
ZVOLILI NA PODLAHU.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PLUSY / MINUSY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ

- + příjemně zvýrazní kresbu dřeva a mírně jej ztmaví
- + dá se lokálně opravit
- + poskytuje výrazně vyšší ochranu dřeva
- + vhodná na zátěžové komerční plochy i do domácnosti
- + případný refresh speciálním přípravkem je finančně nenákladný
- + hodí se na podlahové vytápění



- údržbu je nutno provádět speciálním přípravkem, který neutralizuje vodu
- nedoporučuje se čištění mokrou cestou

UV olej je unikátní polymerovaná (vařená) směs čistých přírodních olejů a přírodní pryskyřice, obohacená o účinnou UV ochranu a hydrofobní ochranu (pro zvýšení odolnosti proti působení vody), která dokáže na povrchu dřeva vytvořit olejový film bez rizika loupání. Navíc je UV olej tvrdší než voskový olej, vytvrzuje se pouze ultrafialovým zářením při určité vlnové délce.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK










- + snadná údržba
- + zamezuje ulpívání nečistot
- + neabsorbuje vodu



- nelze opravit lokálně, pouze celoplošně (což je finančně náročné)
- při podlahovém vytápění hrozí popraskání


UMÍME BARVY DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Nejžádanější moření dubových podlah

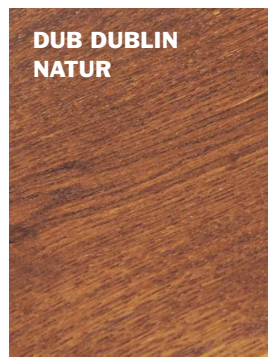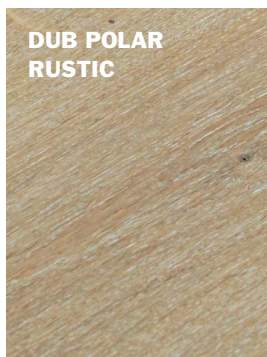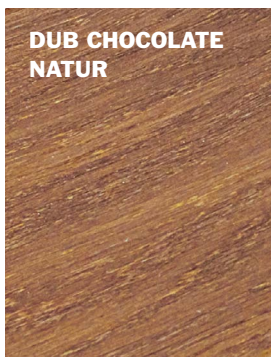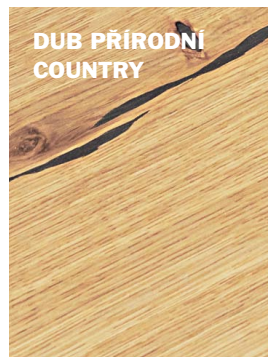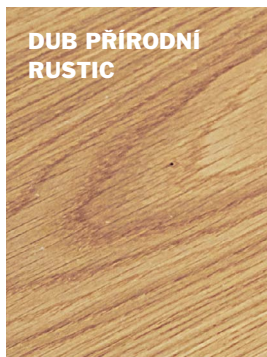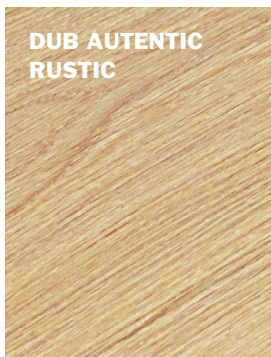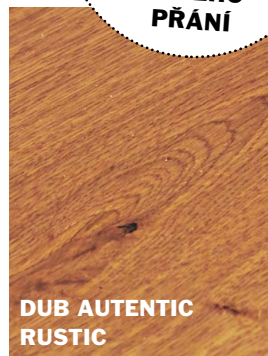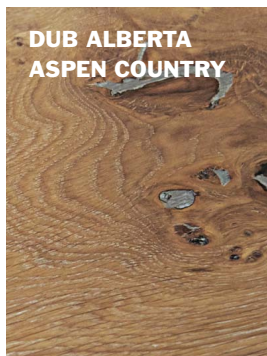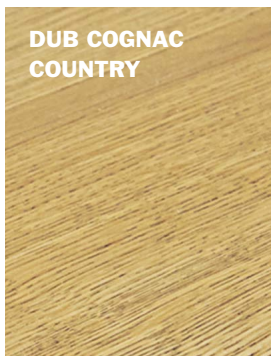

+ NABÍZÍME
ODSTÍNY
A BARVY
MOŘENÍ
POVRCHŮ DLE
VAŠEHO
PŘÁNÍ

SKLADBA NAŠICH PRKEN

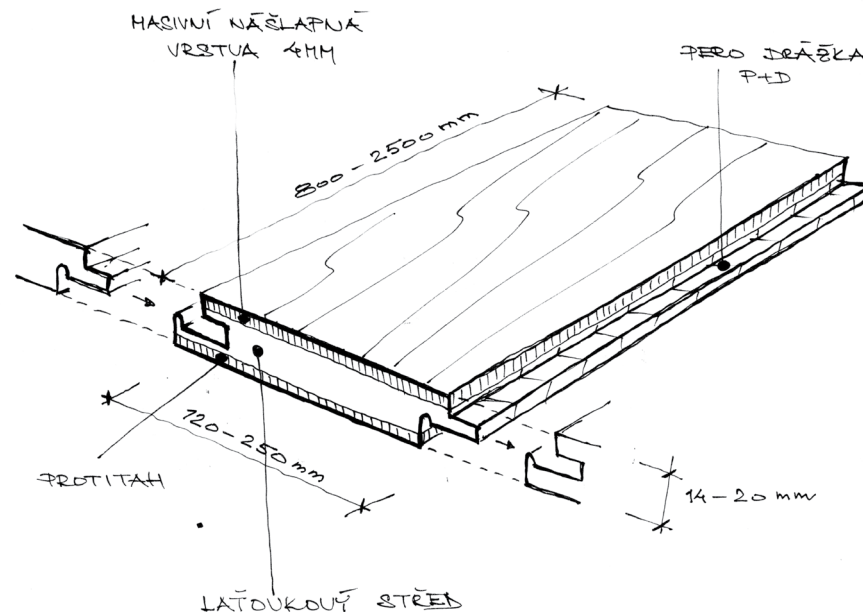

VYRÁBÍME KONSTRUKCE V KOMBINACÍCH:

- 🌳 DUB + 🌲 SMRK + 🌲 SMRK
- 🌳 DUB + 🌲 SMRK + 🌳 DUB
- 🌳 DUB + 🌳 DUB + 🌳 DUB

V-DRÁŽKA / FÁZE:

Sražaná hrana po obvodu prken nebo na podélných stranách prkna. Využitím V-drážky se prkno krásně opticky zvýrazní a zároveň zakryje případné tvoření vlasečnic.





**DUB, ANEBO JASAN? NAD OBĚMA
JÁSÁM! PŘÍRODNÍ MATERIÁL NA
PODLAŽE JE PŘESNĚ TO PRAVÉ
PRO DOMÁCÍ POHODU!**

10 HT PARKET CZ 2021



TŘÍDĚNÍ PRKEN HT PARKET CZ



PRKNO DUB SELECT

Nejlepší kvalita s efektem nenápadné elegance. Třídění Select je bez suků a běle, s přirozenou kresbou dřeva a dekorativními stejnobarevnými letokruhy.



PRKNO DUB NATUR

Přirozeně se vyskytují malé rozdíly v barvě s malými pevnými suký (až do 3,5 cm), minimum tmavých suků zdůrazňuje přirozenost tohoto třídění. Vzhled působí klidným dojmem bez nebezpečí monotónnosti.



PRKNO DUB RUSTIK

Charakter této podlahy je určen mnoha malými a středně velkými suký (až do 4,5 cm), které jsou pevné a mohou být i černé. Vzhledem k nepřítomnosti běle celek působí ušlechtilé.




PRKNO DUB COUNTRY

Suký (až do 6,4 cm) ve všech variantách, běl, částečně popraskané, výrazná kresba dřeva a nejružnější barevné varianty dubu vám pomohou dosáhnout vzhledu staré prkenné podlahy se všemi výhodami technologie vrstvené podlahy.

ROZMĚRY PRKEN


DUB NATUR:

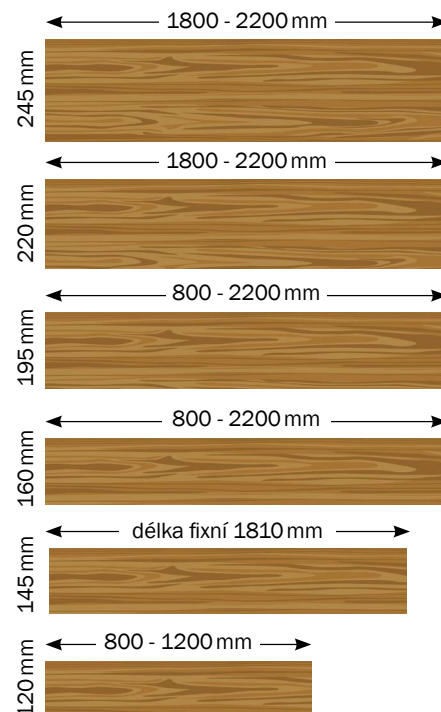

DUB COUNTRY:




DUB RUSTIC:

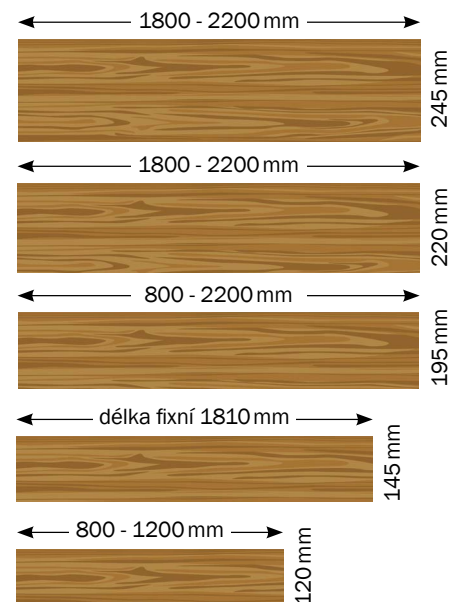

**DŘEVĚNÁ PODLAHA
NA PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ? PRO NÁS
ŽÁDNÝ PROBLÉM!**

ZVOLTE SI ZPŮSOB POKLÁDKY!

PRAVIDELNÁ VAZBA



NEPRAVIDELNÁ VAZBA



POKLÁDKA NAŠÍKMO



POKLÁDKA DO STROMEČKU



PLOVOUCÍ POKLÁDKA

Pokud se dřevěná podlaha pokládá bez pevného spojení s podkladem, tzn. že se spojují pouze jednotlivé dílce, hovoříme o pokládce plovoucím způsobem. Podlaha se tak může volně pohybovat na podkladu.

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

Jednou z variant pokládky je celoplošné přilepení dřevěné podlahy speciálním lepidlem přímo na potěr. Vždy ho doporučujeme konzultovat s odborníkem a vybrat lepidlo určené na podlahové vytápění nebo vhodné na formáty větší než 1 bm. Celoplošně lepené podlahy zaručují nízký akustický efekt a výbornou prostupnost tepla.

POKLÁDKA NA PODLAHOVÉ TEPLOVODNÍ TOPENÍ

Třívrstvé dřevěné podlahy jsou vhodné jak pro plovoucí pokládku, tak pro celoplošné přilepení na teplovodní podlahové vytápění. Dobrý tepelný odpor pak umožňuje ekonomický provoz podlahového vytápění. Na podlahové vytápění doporučujeme speciální podložku u pokládky plovoucím způsobem, u pokládky lepením speciální lepidlo, vše určené k těmto účelům.

JAK ČISTIT A UDRŽOVAT PODLAHU

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí, zejména vlhkosti a teploty. Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, ale dobře vyždímaným hadrem, přímý kontakt s vodou by mohl způsobit nežádoucí dilataci, která vede k popraskání povrchové vrstvy laku a trhání jednotlivých lamel. Podobné účinky může mít vysoká vlhkost vzduchu, zejména v novostavbách. Nižší vlhkost vzduchu dřevěné podlahy také neprospívá, potom dochází k sesychání a tvorbě trhlinek mezi lamelami. Proto doporučujeme udržovat relativní vlhkost vzduchu 40 až 60 % a teplotu v místnosti 15 až 25 °C. Naše prkna jsou určena výhradně do interiéru, proto nevystavujte podlahy přímému světlu z důvodu možné degradace dřeva a změny barevnosti.

Údržba lakovaných povrchů je velmi jednoduchá, běžně stačí povrch jen vysát a vytřít vlažnou vodou s přidáním mýdla. Čas od času použijte údržbový produkt

Polish od firmy Bona, který zaplní jemné mikro prasklinky na povrchu laku a oživí vzhled lakovaného povrchu.

Dřevěné třívrstvé a masivní podlahy s povrchovou úpravou přírodní olej nebo UV olej ošetřujte mýdlem na olejované podlahy od firmy WOCA, a to pro standardní ošetření (běžný úklid) dobře vyždímaným hadrem namočeným v roztoku vody a mýdla WOCA na olejované podlahy v poměru dle návodu. Dále u olejované podlahy doporučujeme používat WOCA Refresher, který udržuje podlahu v kondici.

Na každodenní údržbu postačí vysát suchou cestou, vysavačem. Nohy stolů, židlí či skříní je nutné podlepit měkkým materiálem (filcové podložky, starý koberec atd.), aby nedošlo k poškrábání laku nebo oleje. Oděr mohou způsobit také drobné kamínky nebo písek. Pro tento druh podlah nejsou vhodné ani robotické vysavače s ohledem na možnost mechanického poškození.

Při běžném čištění a vytírání nepoužívejte v žádném případě běžné agresivní saponátové přípravky, které nejsou speciálně určené na dřevěné olejované podlahy, o výběru se vždy poraďte se svým dodavatelem. Osvěžovač olejovaných podlah se může nanášet podle potřeby.

**PŘI DODRŽENÍ
TĚCHTO ZÁSAD
BUDE MÍT
VAŠE PODLAHA
VYSOKOU
ŽIVOTNOST
A KVALITU.**



SHOP PARK ČESTLICE
- SHOWROOM A PRODEJNA
Průhonická 119
251 01 Čestlice - Průhonice
+420 272 690 770
+420 602 276 898
+420 775 272 983
cestlice@htparket.cz

VLAŠIM
- VZORKOVÁ PRODEJNA
Žižkovo náměstí 137
258 01 Vlašim (okr. Benešov)
+420 775 272 983
vlasim@htparket.cz

www.htparket.cz